

# QSTECH

Plus

## LED一体机

不繁而不凡  
动静皆出彩



### 集成设计 视听合一


内置高音质音响系统，通过专业音效师调校，全面升级的音频解析算法，带来沉浸式视听体验。

专业级音效 | 180Hz-20KHz 频响 | 2\*30W功率 | 90DB 灵敏度

### 轻奢设计 所见不凡

融合面料蒙层设计，格调高雅，完美契合多种办公环境，硬件和控制系统高度集成，性能稳定可靠。

面料蒙层 | 滤音防尘 | 亮度自适应<sup>1</sup> | 前置TYPE-C接口<sup>2</sup>

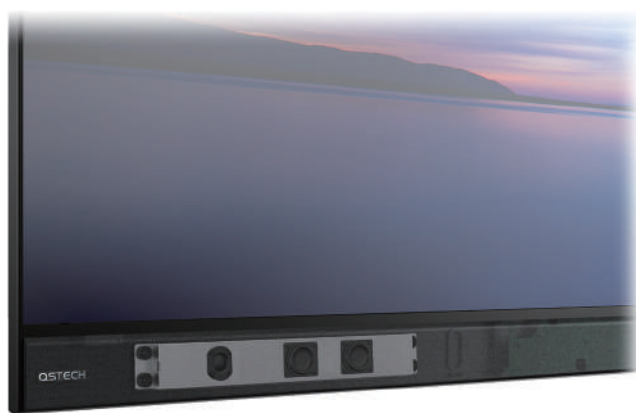

### 工业系统 可靠易用

工业级系统，性能稳定可靠，搭配移动端控制功能，交互简单惬意。

自研应用软件 | 移动端控制功能<sup>3</sup>

### 超高清 臻呈现

超高清显示效果，画面精细无损，内置视频处理功能，画面任意拼接切换。

4K@60Hz<sup>4</sup> | 低亮高灰 | 画面自由组合<sup>5</sup>

1. 屏幕可随环境光自动调节亮度大小。
2. 前置TYPE-C接口，可适配TYPE-C无线解码器和TYPE-CU盘。
3. 使用手机和PAD安装MaxConfig应用软件，对LED一体机进行控制。
4. 本产品的的外接输入和输出接口均为HDMI2.0，支持4K@60Hz信号输入和输出。
5. 本产品内置场景模式选择，共分为会议模式、演示模式、节能模式和用户模式四种模式。

## 产品参数

产品型号	LM138F06	LM138F07	LM165F07	LM220F18	LM120F03	LM120F07	LM150F07	LM180F07
规格尺寸	138英寸	138英寸	165英寸	220英寸	120英寸	120英寸	150英寸	180英寸
整机尺寸 <sup>1</sup>	3064×1832×31mm	3064×1832×31mm	3674×2175×31mm	4893×2862×31mm	2678×1616×28.5mm	2678×1616×28.5mm	3344×1990×28.5mm	4010×2365×28.5mm
整机重量	135kg	135kg	190kg	330kg	90kg	90kg	135kg	190kg
平均功耗	0.79kw	0.97kw	1.13kw	2.48kw	0.60kw	0.74kw	1.16kw	1.35kw
最大功耗	1.97kw	2.42kw	2.83kw	6.02kw	1.50kw	1.85kw	2.89kw	3.38kw
分辨率	1600×900	1920×1080	1920×1080	3840×2160	1280×720	1920×1080	1920×1080	1920×1080
对比度	6500 : 1				3000 : 1			
音频	内置2*30W音响, 2.0声道, 全频率范围							
刷新率	3840Hz							
亮度	100-550cd/m <sup>2</sup>							
可视角度	160° / H, 140° / V							
安装方式	壁挂/吊装/支架 <sup>2</sup>							
维护方式	全前维护							
输入接口	3路HDMI2.0 4K@60Hz信号输入							
画中画	支持HDMI2.0信号画中画显示							
箱体	H27 系列 镁铝箱体				M30 系列 镁铝箱体			
操作系统	Android9.0, 32G存储内存, 4G运行内存, 双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核							
建议视距	≥3.8m	≥3.2m	≥3.8m	≥2.5m	≥4.2m	≥2.8m	≥3.5m	≥4.2m

1.整机尺寸中31mm和28.5mm为屏体厚度;

2.支架安装仅支持120英寸、138英寸、150英寸、165英寸, 支架安装暂不支持180英寸、220英寸及宽屏系列产品。

\*数据均来自 CVTE 实验室。



扫码关注  
QSTECH

