


HDR-731


流媒体处理器



产品功能特色

- ▶ 具四路 FULL HD 1080P60 影像输入，可设置四路以上 IP 流媒体影像来源。
- ▶ 具备两路 HDMI 影像输出：微导播台操作输出及 PGM 输出。
- ▶ 支持四路输入画面与 PGM 画面录影，完整纪录您的影音资料。
- ▶ 微导播操作界面：具备直录播与截图、音量实时显示、预览画面、1~4 输入信号切换、九种版型快速切换、摄像机控制与预设位设置等功能，并支持鼠标或触控屏整集成控制，操控更方便。
- ▶ 支持主流 RTMP (直播平台)、HLS、RTSP 等流媒体类型，且可同时直播至四个平台。
- ▶ Web 浏览器图控管理界面，可控制影音信号来源与版型切换、影片线上回放或下载、档案备份转存、直播录设置、韧件线上更新等强大完整功能。
- ▶ 您可自行设计 PGM 输出版面的字体大小、颜色、Logo、去背图片、时间、背景底图与颜色、无限制叠图数量、信号源排版与裁切。
- ▶ 四路来源可选 HDMI 音效或模拟立体音效输入，且可达到混音输出，每路来源音效皆可个别调整音量。
- ▶ 自动排程功能：可预约录影、直播与备份的时间，减低人为操控的失误。
- ▶ 具备版型与设置档的备份与汇入汇出功能，不需重新设置。
- ▶ 内建 1TB 存储空间，并提供 1 组 USB (3.0) 连接外部硬盘，亦支持 NAS / FTP 转存备份。
- ▶ 三层管理权限设置：管理者、操作使用者、媒体存取者。
- ▶ 可自定义热键所对应的操作指令，使用电脑键盘即可快速切换功能。

示意图应用

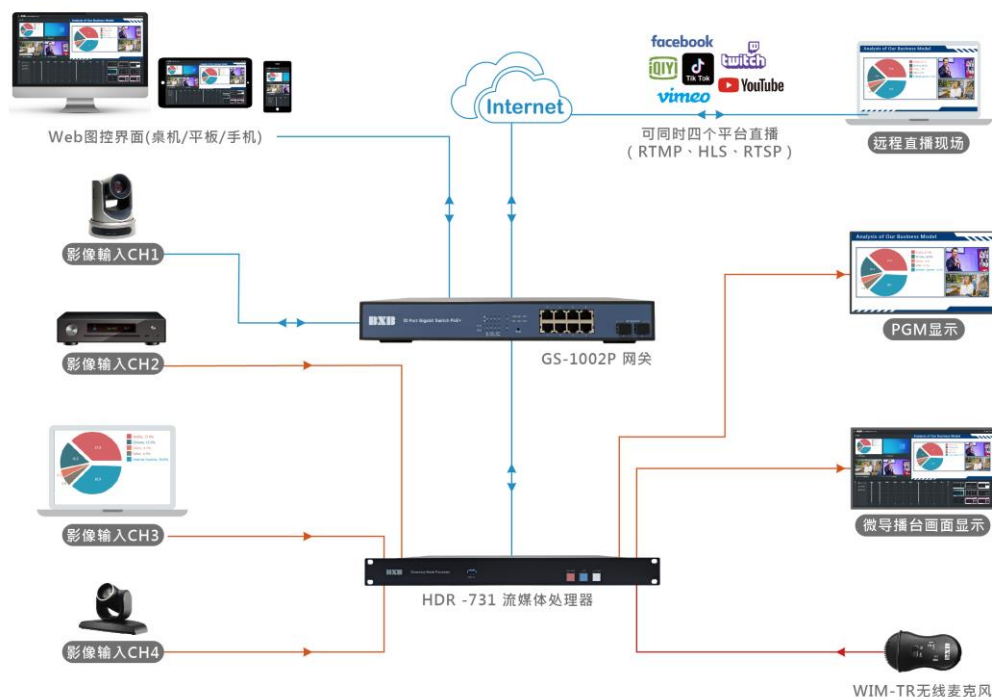

硬件参数

HDMI 输入	Type-A x 4
HDMI 输出	Type-A x 2
音效输入	3.5mm x 4
音效输出	3.5mm x 1
电源开关	洛克开关 x 1
TCP / IP 连线	RJ45 x 1
RS232 控制	欧规端子台 3P x 1
RS485 控制	欧规端子台 3P x 1
USB 硬盘连接	Type-A (3.0) x 1
USB 键盘鼠标	Type-A (2.0) x 2
电源输入	锁式 DC Jack x 1
硬盘空间	1TB

物理信息

尺寸(HWD)	44 x 483 x 205mm (含耳架)
	44 x 432 x 205mm (不含耳架)
机柜安装 19"	1U
重量	2430g
操作温度	0~40°C
存储温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH · 无凝结
材质	金属

电源供应

外接电源	DC12V / 3.34A
电压 / 频率	AC 100~240V / 50~60Hz
总功率	40W
标配变压器重量	240g