


# SPA-1050


## 流媒体广播主机

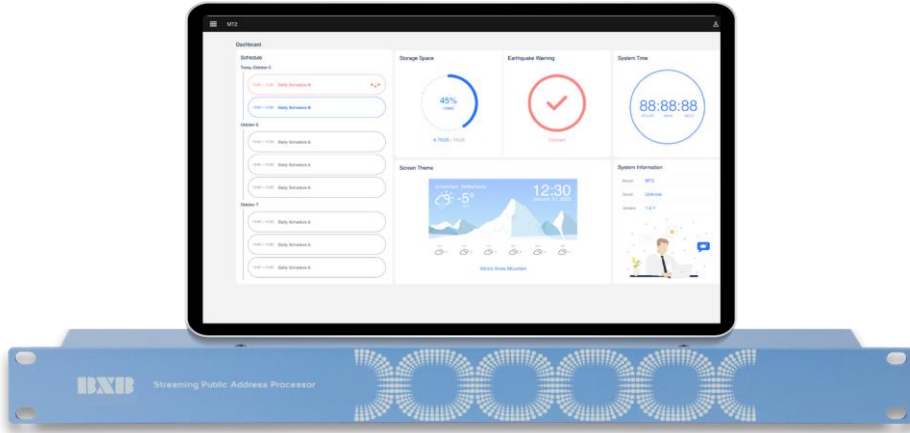

### 产品特点

- ▶ **线上口语广播**：透过 WEB 界面或桌面小程序可进行实时口语广播。
- ▶ **预约排程广播**：使用 WEB 界面的内建万年曆，预约週循环 / 特定日期排程，系统将依设置内容准时自动播放，不再遗漏任何信息发布。
- ▶ **预录广播语音档**：透过使用者的电脑，预先录制广播内容并预约排程播放。即便网络中断仍可维持正常播放。
- ▶ **网络电台转播**：线上实时选取网络电台频道或设置预约定时播送，作为背景播放使用。
- ▶ **TTS 文字转语音**：输入文字信息，系统即可自动转换为语音播放，节省人员录制时间。
- ▶ **自由选择播放音档**：依需求选择欲播放的音档，并可设定广播前奏、尾奏提示音。
- ▶ **环保分区广播**：搭配 BXB WMP-1206 数字 12 迴路喇叭控制主机，即可使广播仅于选择的单区或多区进行播送，环保不扰民。
- ▶ **使用者权限管理**：新增帐号、密码、角色权限等设置，有效达到帐号使用管理。
- ▶ **远程广播及控管**：以上广播功能，皆可轻易透过 WEB 网页远程操作，不需驻守控制室，实现无疆界的广播与控制。
- ▶ **民生信息可视化**：HDMI 输出画面可同步显示本地时间、天气、空气质量等信息；您亦可自由设计画面版型，建立专属的信息显示风格。
- ▶ **适用场域**：公家单位、教育单位、厂区、企业等需分区广播与定时自动播放的中小型场域。

## 系统架构

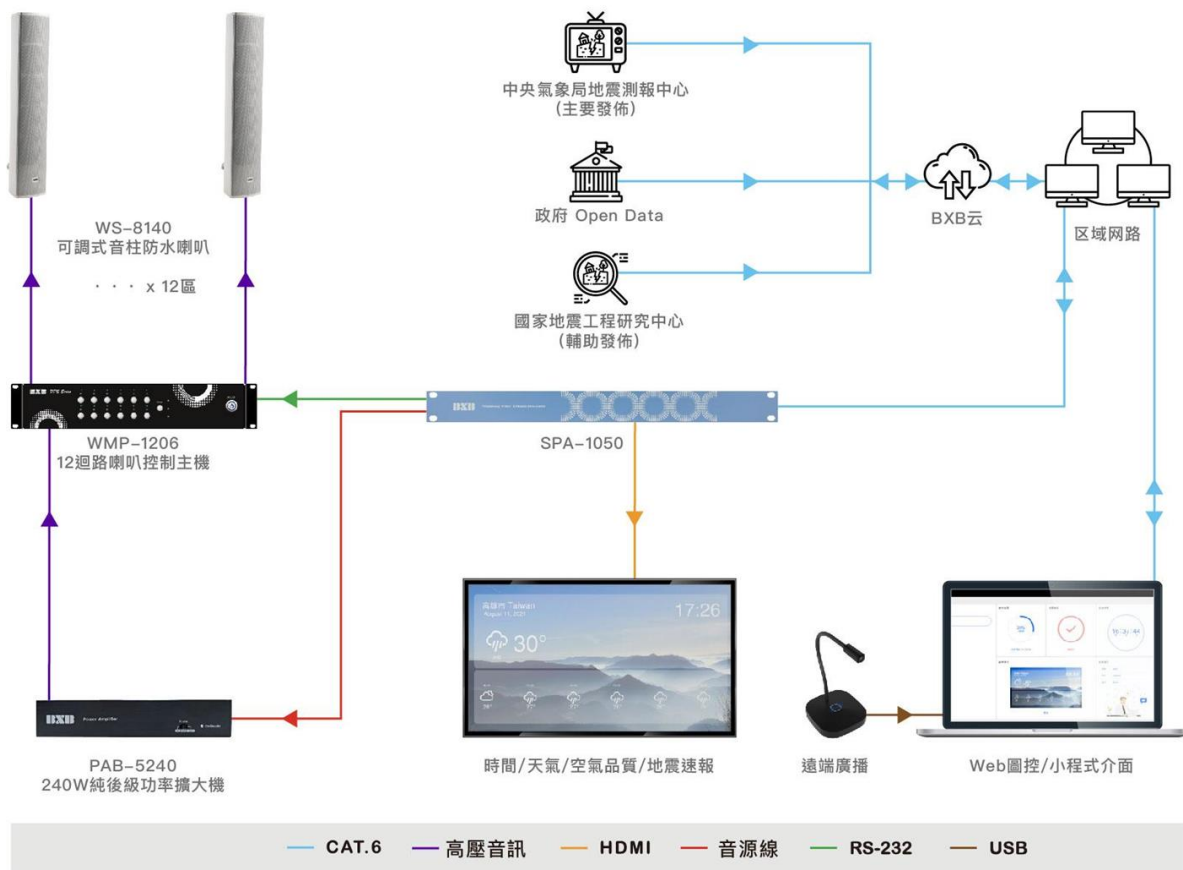

## 产品规格

### 硬件参数

网络通信	RJ45 TCP / IP 接口 x 1
音源信号 (择一)	3.5mm 线性音源输出 x 1 HDMI 音源输出 x 1
N.O. 触发界面	输入触发接口 x 1 ; 输出触发接口 x 1
显示输出	HDMI 输出 x 1
WMP-1206 通信	RS-232 通信接口 x 1
硬盘容量	5GB

### 物理信息

尺寸 (宽深高)	485 x 105 x 45 mm
重量	1.15 Kg (不含变压器)
机柜安装	1U

### 电源供应

外置电源电压	DC 5V-2A MAX
电压 / 频率	110 / 220V
标配变压器总功率	10W