



4K超清双摄 智能视讯终端

产品特性

- 一体化设计，通过简单的安装流程，几分钟内即可在任何中小型房间准备就绪并投入使用
- 创新性地搭载了双摄系统，通过120°超广角镜头将会议室内人员尽收眼底，长焦摄像机在较大会议室内也可放大局部查看细节。同时可根据与会人员脸部信息自动优化画面亮度，确保在昏暗或逆光环境下与会人员依然清晰可见
- 集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI智能技术，能根据参会人数与位置变化自动调整画面大小，呈现最佳取景，也可实时检测发言者位置呈现特写，免去手动调节摄像机操作，让与会人员更专注于会议内容。同时，通过双摄系统的协同工作，可根据画面需要选择使用合适的摄像机进行画面输出，提供更好的追踪效果
- 内置应用商店，支持市面上大多数云视频服务平台，超绚的桌面设计，通过遥控器或控制平板自由选择，让您不再局限于只能使用某个单一的视频会议应用程序
- 强大的音频拾音器和令人难以置信的降噪技术，使每句发言都能被清晰聆听，让您免受干扰
- 内置云视频服务平台(如腾讯会议和飞书会议)意味着不需要携带PC或Mac到会议室
- USB模式，可支持通过USB-C线连接PC，作为PC的USB外设，为PC上的视频会议软件提供优质的音视频采集能力，兼容主流的视频会议软件，实现与各类云平台的互通

奈伍DoubleView Pro

奈伍全新一代中型会议室视讯终端DoubleView Pro，采用800万超广角镜头与长焦镜头组合，双摄协同，兼顾会议室全景与细节呈现；支持4K超清视频通话和内容分享，更集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI技术，让您在中型会议室中体验真正的大会议室级别的音频和无比震撼的视频效果。

DoubleView Pro采用一体化设计，集成视频编解码器/双摄像机/麦克风/扬声器/Wi-Fi/蓝牙，支持多种无线投屏技术，且内置领先的云视频服务支持功能，使用起来极为简单，无需PC或Mac，是中型会议室的理想之选。

- 最适合于容纳10-20人的会议室
- 大功率扬声器可带来逼真的音响，让每个人都能感受到饱满、出色的声音
- 支持双显示器，可确保多种类型的会议室均有理想设置
- 通过我们的线性麦克风阵列，可享受清晰的音质



技术规格

产品规格

包装所含物品:

- DoubleView Pro
- 线缆包
- 壁挂支架
- 用户手册

视频标准和协议

- H.265、H.264、YUV、MJPG

视频输出

- 2个HDMI
- 兼容触摸式显示屏
- 1080p@60fps视频输出

双摄像机系统

- 超广角摄像头
 - 800万像素
 - f/1.8光圈
 - 5倍数码变焦 / EPTZ
 - 120°广角视野
 - 超高清2160p(4K)采集分辨率
- 长焦摄像头
 - 200万像素
 - 3倍数码变焦 / EPTZ
 - 52°视角
 - 全高清1080p采集分辨率
- AI技术
 - 自动框人像(Auto Framing)
 - 语音追踪(Speaker Tracking)
- 摄像头指示灯

配置管理

- 通过网页端/显示端配置
- 蓝牙遥控器
- 固件升级、恢复出厂设置

音频特征

- 音频处理技术
 - 背景噪声消除技术
 - Beamforming定向拾音技术
 - 多通道回声消除处理技术
 - 多通道去混响技术
 - 远距离全双工拾音技术
 - 自动增益控制
- 静音/解除静音控制
- 音频编解码: G.722, PCMA, PCMU, QCELP, EVRC, EVRC-B/WB

音频输入

- 8个MEMS麦克风阵列
- 1个3.5毫米线路输入
- 6米优质拾音距离

音频输出

- 扬声器, 90dB@0.5m
- 1个3.5毫米线路输出

操作系统和支持平台

- 安卓9.0
- 多媒体桌面设计
- 支持原生态视频会议系统, 包括:
 - Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、腾讯会议、飞书会议、钉钉会议、好视通等
- USB模式
 - 为PC提供USB摄像头, 最高4K@30fps
 - 为PC提供USB麦克风及扬声器

网络 and 安全性

- IPv4/IPv6
- 自动MDIX
- 动态带宽分配
- 简单证书注册协议(SCEP)
- Active Directory 外部身份验证

其它接口

- 2个USB-A(2.0)
- 1个USB-C
- 1个千兆以太网端口
- 蓝牙4.2
- WiFi 802.11b/g/n/ac
- 1个电源接口
- 1个重置孔
- 1个Kensington安全锁

其中物理属性

- 电源适配器:
 - AC100~240V输入, DC12V/2A
- 存储空间: 内置32G存储空间
- USB输出: DC 5V/500mA
- 裸机尺寸(H.W.D):
 - 78 x 503 x 53 mm
- 重量: 1.4 Kg
- 操作环境湿度: 15~80%, 无冷凝
- 操作环境温度: 0~40°C
- 贮藏环境温度: -30~70°C


保修期

- 1年硬件有限保修

认证



连接视讯终端

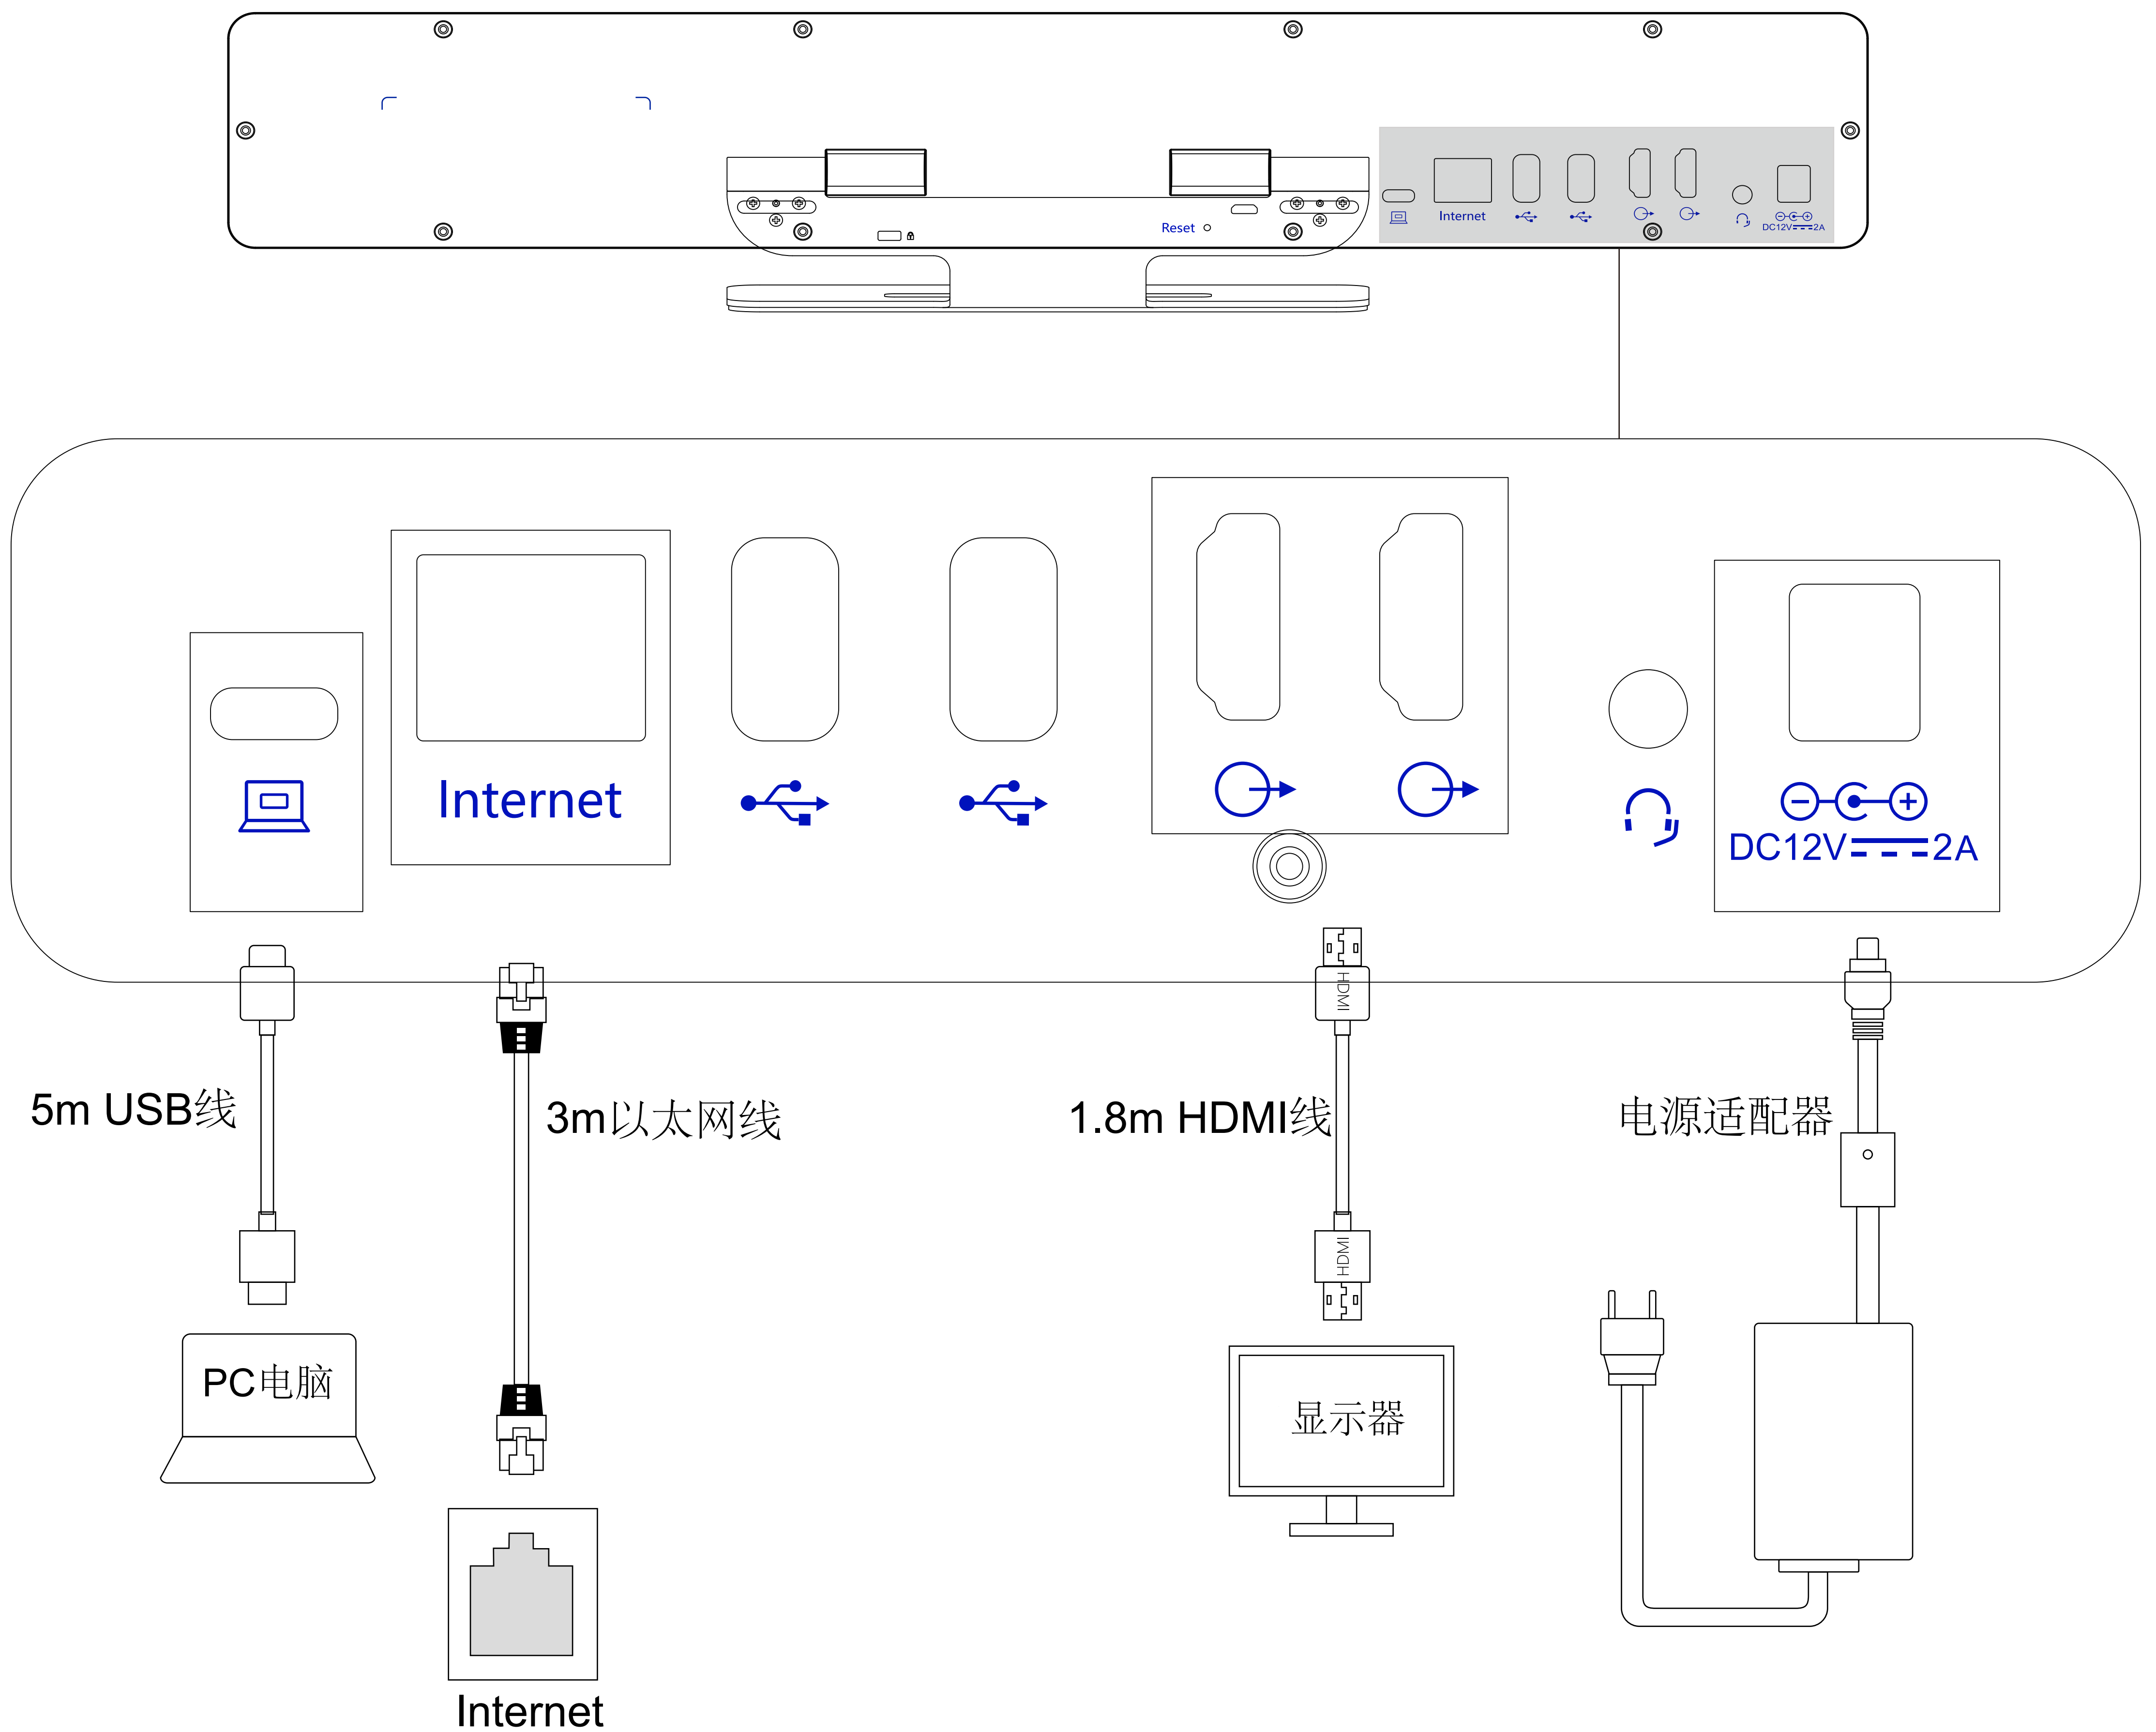

了解更多

了解有关奈伍DoubleView Pro设备信息，请访问官网 www.nexvoo.cn

版权所有

版权所有©2021奈伍Nexvoo，未经明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。



深圳卓越智创技术有限公司
地址：深圳市龙华区龙华街道
清华社区清湖路尚美中心大厦16层
网址：www.nexvoo.cn