




NX 系列

全倒装 Mini/Micro LED COB

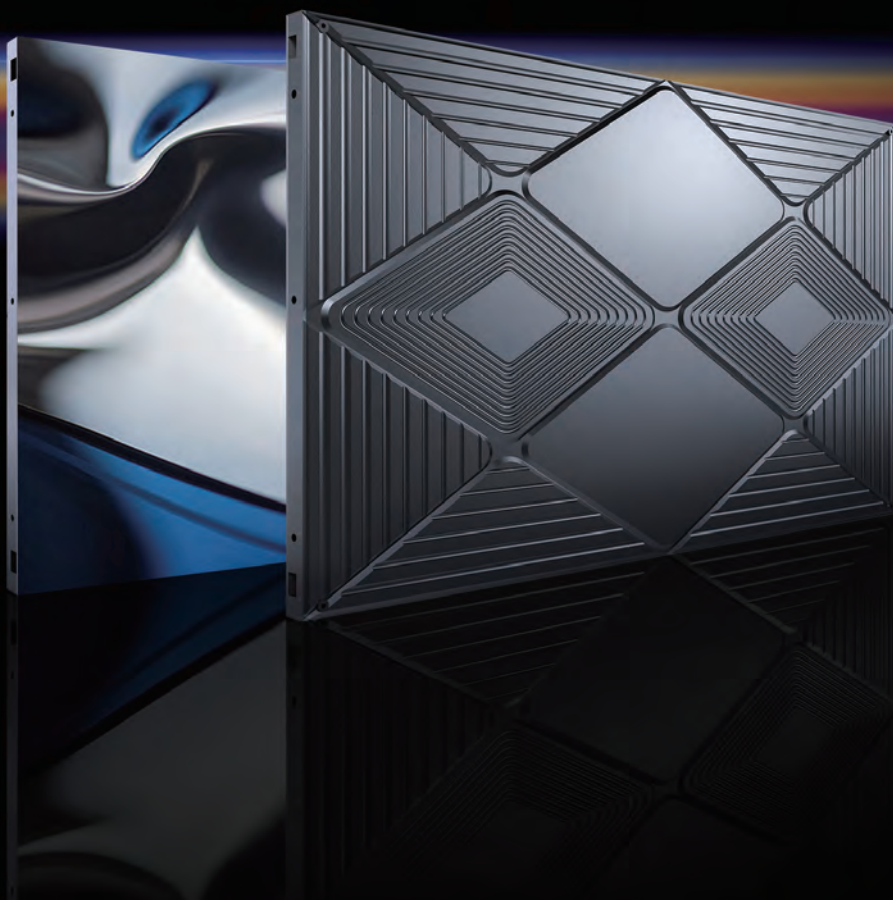

16:9

16:9



DCI-P3

影院级色彩



8K

8K+



HDR
High Dynamic Range

高动态范围



微米级面型显示

NX系列

| 型号 | DH06 | DH09 | DH12 | DH15 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 像素结构 | 倒装COB | 倒装COB/SMD | 倒装COB/SMD | 倒装COB/SMD |
| 像素间距 (mm) | 0.62 | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
| 单元分辨率 (W×H) | 960×540 | 640×360 | 480×270 | 384×216 |
| 单元尺寸 (mm) | 600(W)×337.5(H)×40(D) | 600(W)×337.5(H)×40(D) | 600(W)×337.5(H)×40(D) | 600(W)×337.5(H)×40(D) |
| 单元重量 (kg) | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
| 像素密度 (点/m ²) | 2,560,000 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 |
| 屏幕宽高比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
| 防护等级 | ≥IP5X | ≥IP5X | ≥IP5X | ≥IP5X |
| 材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 显示屏亮度 (cd/m ²) | 0-1000可调, 出厂标准500 | 0-1000可调, 出厂标准500 | 0-1000可调, 出厂标准500 | 0-1000可调, 出厂标准500 |
| 色温 (K) | 500—10000 可调 | 500—10000 可调 | 500—10000 可调 | 500—10000 可调 |
| 水平视角/垂直视角 (°) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
| 亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 | ±0.003Cx,Cy 之内 | ±0.003Cx,Cy 之内 | ±0.003Cx,Cy 之内 |
| 最大对比度 | 12000:1 | 12000:1/8000:1 | 12000:1/8000:1 | 12000:1/8000:1 |
| 平均功耗 (W/m ²) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
| 换帧频率 (Hz) | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
| 刷新率 (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 处理深度 (bits) | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 14-18 |

*因产品不断升级以上内容如有变动恕不另行通知



AET 东莞阿尔泰显示技术有限公司

全国服务热线: 400-686-8266

地址: 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路光大We谷E区1号楼9-10F

电话: 0769-38820268 网站: www.aetled.com E-mail: sales@aetled.com

A2021-11版