

Tenveo® | 腾为

AI跟踪高清云台摄像机

TEVO-VHD612A TEVO-VHD620A TEVO-VHD630A



1080P



12倍光学变焦



静音云台



225个预设位



AI跟踪



多接口

TEVO-VHD系列AI跟踪高清云台摄像机可输出1080P60超高清画质, 先进的ISP处理技术和算法, 高倍光学变焦, 8倍数字变焦, 使图像效果更加清晰, 高度还原实景色彩。全接口机型满足不同场景视频采集应用, 广泛应用于视频会议、远程教学、监视、医疗、会议、培训室、法院、因特网通讯以及各类视频通讯领域。支持POE供电, AI视频跟踪, 自动翻转。

兼容各类音视频通讯系统



特点



720P画质



1080P画质

1080P超高清画质、238万有效像素、为您提供身临其境般的至臻视频体验！



高品质光学变焦镜头，8倍数字变焦，采用先进的AF聚焦算法，从而使得镜头快速、准确、稳定地完成聚焦。




USB, HDMI, SDI, RJ45, 音频接口可同时输出，丰富的输出接口，满足用户不同场景下的多种连接需求。



支持POE供电，AI视频跟踪，自动翻转。

摄像机			
型号	TEVO-VHD612A	TEVO-VHD620A	TEVO-VHD630A
光学变焦	12倍	20倍	30倍
数字变焦	8倍	8倍	8倍
水平视觉	70.2°(W) ~ 6.52°(T)	62.3°(W) ~ 3.46°(T)	62.3°(W) ~ 2.31°(T)
垂直角度	42.6°(W) ~ 3.76°(T)	36.1°(W) ~ 1.92°(T)	36.1°(W) ~ 1.29°(T)
对角角度	77.5°(W) ~ 7.53°(T)	69.5°(W) ~ 3.86°(T)	69.5°(W) ~ 2.63°(T)
焦距	f=4.2mm ~ 50.4mm	f=4.6mm ~ 92mm	f=4.6mm ~ 138mm
光圈	F1.8 ~ F2.8	F1.8 ~ F3.6	F1.8 ~ F3.6
视频输出格式	USB:1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60,		
	1080I59.94, 1080I50, 720P60, 720P59.94, 720P50		
图像传感器	SONY 1/2.8" CMOS		
有效像素	238万像素		
背光补偿	支持		
信噪比	≥50dB		
聚焦	自动 / 手动		
数字降噪	2D & 3D 数字降噪		
水平垂直翻转	支持		
曝光补偿	自动 / 手动		
PoE供电	支持		
云台参数			
水平转动范围	350°(±175°)		
垂直转动范围	180° (±90°)		
平移控制速度	0.1°/s~100°/s		
倾斜控制速度	0.1°/s~80°s		
预置位数量	用户最多可以设置255个预设值(通过IR遥控器设置10个预设值)		
预置位精度	0.1°		
输入输出接口			
USB接口	1路, USB 3.0: B型插座, UVC 1.1		
高清输出	1路, HDMI: 版本1.4		
	1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准		
网络接口	1路, RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口		
通讯接口	1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议		
	1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用		
	1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议		
音频接口	1路, Line In, 3.5mm 音频接口		
	1路, Line Out, 3.5mm 音频接口		
电源接口	JEITA类型 (DC IN 12V)		
USB特性			
支持操作系统	Windows® 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高		
	macOS™ 10.10 或更高		
	Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高		
	Linux (需支持UVC)		
硬件要求	2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 处理器或更高		
	2 GB 内存或更高		
	USB 2.0 接口		
色彩空间/压缩	MJPEG/YUY2/H.264		
视频制式	支持多种不同帧率和分辨率视频格式, 最高支持1080P60输出		
USB视频协议	UVC 1.1		
UVC PTZ控制	支持		

网络特性	
视频编码标准	H.264/H.265/MJPEG
视频码流	主码流, 辅码流
主码流分辨率	1920x1080, 1280x720, 1024x576等
辅码流分辨率	1280x720, 1024x576, 720x576, 720x480等
视频码率	32Kbps ~ 102400Kbps
音频码率	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
码率控制	可变码率, 固定码率
帧率	50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps
支持网络协议	NDI HX2, SRT, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), Onvif, DHCP, 组播等
常规参数	
电压	DC 12V
电流	2.0A (最大)
功耗	12W (最大)
储存温度	-10℃~60℃
储存湿度	0%~95%
工作温度	0℃~40℃
工作湿度	0%~95%
平均无故障时间	30000h
包装信息	
产品尺寸	247*152*170mm
包装尺寸	285*217*197mm
净重	1.35kg
毛重	2.45kg
配件	摄像头*1; USB 线*1; 电源适配器*1; 遥控器*1; 壁挂架*1; 说明书*1

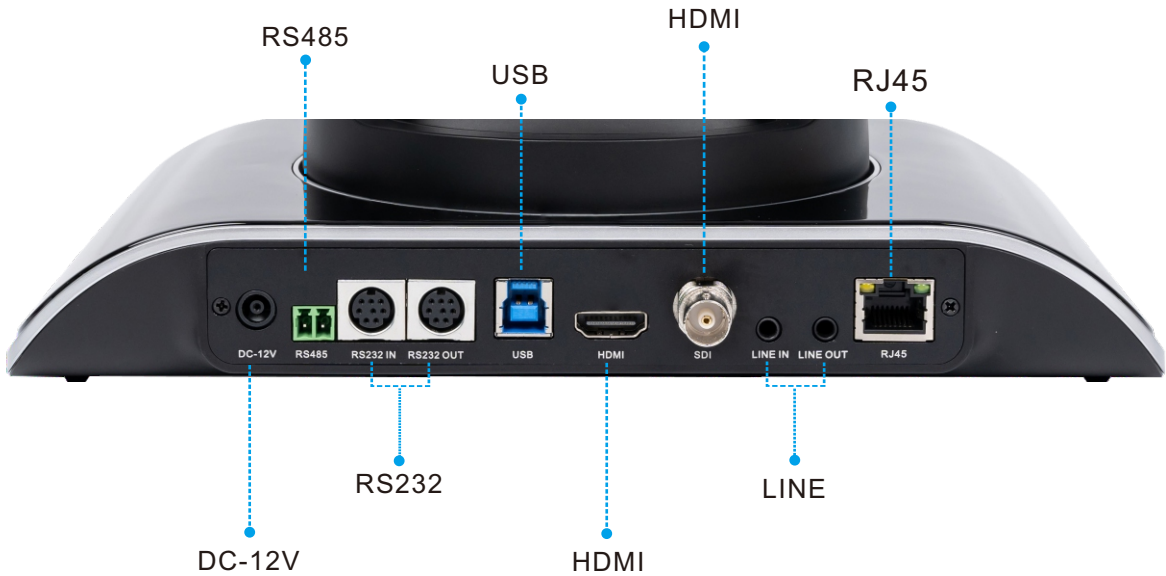

深圳腾为视讯科技有限公司

网址: www.tenveo.com

邮箱: info@tenveo.com

电话: 400-1080-686

地址: 广东省深圳市龙华区富康科技大厦8层