




INNOTRIK®

深圳市音络科技有限公司
Shenzhen Innotrik Technology Co.,Ltd.

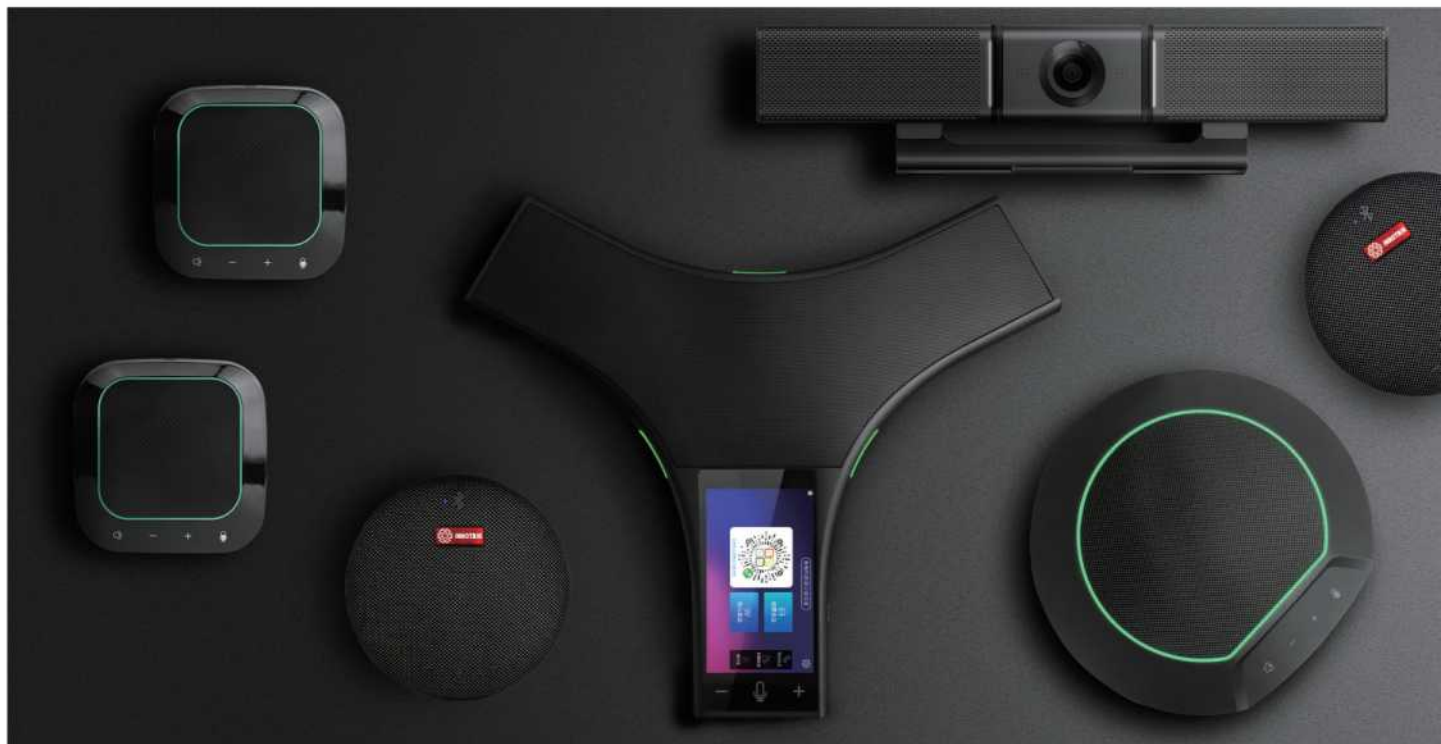


(2022版)
产品手册
PRODUCT MANUAL

高清音视频会议解决方案提供商

智能视频会议终端/ 会议平板 / 音视频一体机
会议摄像头/全向麦克风/会议电话

目录

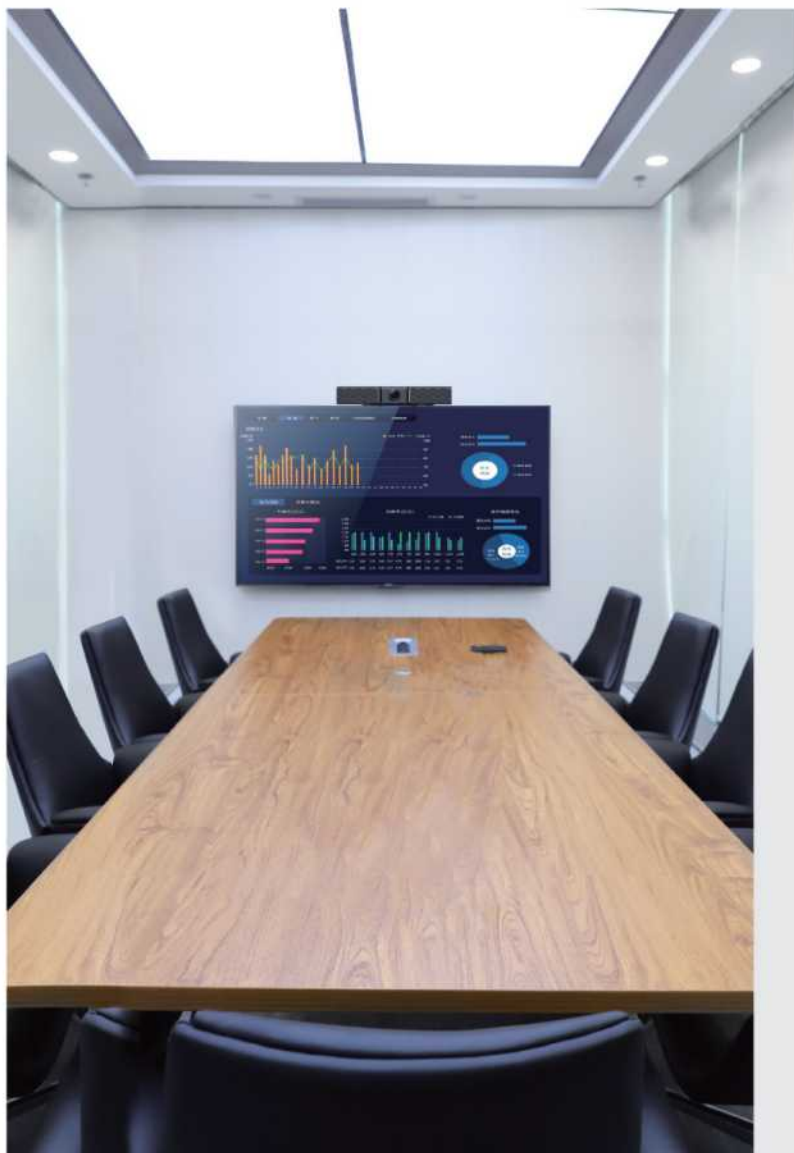

01 关于音络

02 技术优势

03 智能视频会议终端

04 视频会议周边产品

05 教育互动音频设备

06 经典产品系列

策划：丁帆

排版：赵玉霞

校对：袁群子 邱姗姗

朱云飞 徐红雨

周又亮 王凌懿

关于音络

音络是国内知名的音视频会议硬件及方案提供商。公司通过在语音处理算法上的深入研发，取得了算法上的重大的突破。现已为全球多个国家和地区提供音视频会议产品及解决方案。

音络是国家高新技术企业，拥有包括商标、发明专利、实用新型专利、外观专利和软件著作权等在内的数十项知识产权。音络是ISO9001标准企业，通过了中国国家CCC，入网许可，美国FCC，欧盟CE，RoHS，加拿大IC等多国家地区认证。

音络坚持以增值客户，企业发展，成就个人为核心理念；对待社会、环境及利益相关者，我们将“绿色、融合、责任”理念贯穿到整个产品生命周期，崇尚“一分耕耘一份收获”的基础价值观。

未来，音络科技将继续致力于音频算法、图像算法、智能化平台软件研发的同时，积极融合科技领域的先进技术，创造更多便于人类工作生活的产品。



诚信为人
精于专业
不断创新
团队协作

敬业为本
奋斗学习
积极进取
卓越公司



诚信：为人诚实，做事守信。尊重他人劳动成果，廉洁自律。

敬业：追求零故障，工作态度认真负责，全心工作。

专业，奋斗：不断为自己提升专业技能，艰苦奋斗。

学习，创新：以开放的心态，学习他人的长处，不断变革创新。

成就个人：个人的发展是公司发展的前提，公司发展成就个人。

团队协作：相互信任，加强沟通，发挥集体智慧。

积极进取：敢于承担压力，勇于接受挑战；永不满足，持续改进，不断进步。

卓越公司：追求卓越，成为会议通信领域最具竞争力的企业。

心系客户：满足客户需求是企业存在的唯一理由。

- 2008 INNOTRIK算法研究组成立
- 2009 第一代算法完成
- 2010 深圳市音络科技有限公司成立
- 2011 “AUCTOPUS”八爪鱼系列会议电话上市
- 2013 USB便携系列全向麦克风上市
- 2014 第二代算法完成
- 2015 北京和南京研发中心成立
- 2016 搭载视频摄像机系列产品上市
- 2017 智能化产品上市及音视频配套方案落地
- 2018 第三代算法完成
- 2019 首批第三代算法产品上线
- 2020 无线级联设备升级
一体化会议产品上市
- 2021 蓝牙系列产品上线
产品算法升级

产品总览

音络拥有多条产品线,每一款产品都有它独特的性能和优势,满足客户不同的场景需求。



智能一体机

智能化操作系统,可自定义或定制化嵌入软件,为会议通信及其他软件落地提供硬件的交互平台



会议平板

安卓8.0智能操作系统和独特的4K UI界面设计,超高清晰度的大屏一体机,是中大型会议的首选解决方案



全向麦克风

便携式会议麦克风扬声器,完美配合网络音视频会议的电脑、安卓电视盒等,有效解决会议双向通话的回音问题



会议摄像头

适用于视频会议中电脑、会议大屏、安卓电视的摄像头,拥有超高清晰度,超广的视角,为用户提供清晰流畅的视频体验



八爪鱼会议电话

多种连接方式,接电脑、接电话线、接手机、接调音台,用于多人会场。有较强的远距离拾音能力和较强的放音能力

产品核心优势

会议音频处理



384ms回声抵消

业内领先的回音抵消算法，硬件上配以四核协同控制技术，保证快速有效消除会议音频传输中的回声。



动态降噪功能

过滤环境噪音，选择性接收有利声源，最大限度保证语音传输信号的有效性。



360°智能拾音

多路麦克风智能拾取，拾音半径为5-6米，灵敏拾取现场语音，使每个与会者的声音都能被清晰地听到。



全双工性能

会议电话通话过程中可进行信号的双向传输。同时发言，声音流畅不卡顿。

会议视频处理

1080P

120°
广角拍摄

30FPS

画质增强算法



Part One

智能视频会议终端



视频会议 网络课程

个人会议 家庭聚会



AUCTOPUS® I-5300 一体化智能终端

产品简介

I-5300是一款配置多点手势触控屏的一体化智能终端，集显示屏、摄像头、麦克风、扬声器于一体，支持4G（5G需要定制）、有线、WiFi多种联网方式，支持HDMI直接输出大屏显示，内置电池，无需任何外设，开机即可使用，一体化设计，是个人办公室/中小型会议室的理想之选。



360°

麦克风全向收音



高清摄像头



48K超清音质



大功率扬声器

4G

支持4G网络



内置电池



HDMI 输入/输出

功能特点

超高清音频 48KHz拾音采样率与48KHz放音采样率的高还原度人声；声音更清晰、纯净，如同面对面般的会议体验

高清视频体验 1080P高清摄像，自动对焦，画面实时同步

高清显示屏 13.3英寸高清显示屏，画面更清晰，视觉更震撼，支持屏幕角度小幅度上下调整

更出色的全双工通话 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，5米远距离拾音

AUCTOPUS智能语音处理技术 360°高覆盖的智能拾音 384ms 回音抵消 全双工通话技术 动态降噪

互联网会议电话 支持常规通用会议音视频软件，如音络、skype、钉钉、腾讯会议等，多重网络选择，支持4G、以太网及WIFI连接

I-5300参数表

产品尺寸	318mm*166.5mm*353mm
电源	12V/2000mA
麦克风	全指向麦克风*4 音频带宽为100-24000Hz 灵敏度:-38 dB 信噪比:65dB
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω8W 带宽100-24000Hz
系统配置	Android 8.1, 6核CPU 最高主频为1.8GHz, 4G内存, 16G存储
镜头规格	F2.0, 自动对焦, 90°视场角
对焦距离	10CM~500CM (最佳)
支持软件	音络、Skype、Wechat、钉钉、腾讯会议等
接口	RJ45 以太网接口、电源接口、HDMI IN、HDMI OUT、USB*2





AUCTOPUS® I-5200 智能音视频会议一体机

产品简介

I-5200是一款基于Android8.1系统的智能音视频会议一体机，支持以太网/WIFI/Bluetooth连接，更是集4个阵列麦克风和高清摄像头于一体的视频会议设备，支持高清音视频通话，部署方便且易操作，适用于中大型会议。

功能特点

阵列麦克风算法 实现空间滤波，较好地抑制环境噪声

更出色的全双工通话 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，5米远距离拾音

高清音频 48KHz拾音采样率与48KHz放音采样率的高还原度人声；声音更清晰、纯净；如同面对面般的会议体验

第三代AUCTOPUS®算法 360°高覆盖、长距离拾音 升级全双工通话技术 384ms 回音抵消 智能动态降噪

镜头机械可调 镜头可上下小幅度调节，适配多种会议场景，拍摄更灵活

音视频一体 集摄像头与音频于一体，打开视频会议软件即可使用，无需再外接设备，方便快捷

I-5200参数表

尺寸、颜色	420*83.8*98.7mm (L*W*H) 商务黑
组件	I-5200主机·飞鼠遥控器·电源适配器·HDMI线
系统配置	Android 8.1, 4GB内存, 16G存储, 6核CPU, 最高主频为1.8G
像素	1920*1080像素
接口	USB2.0接口 USB3.0接口 HDMI接口 电源接口 RJ45以太网接口
麦克风	全指向麦克风*4 音频带宽为100-24000Hz 灵敏度:-38 dB 信噪比:65dB
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω8W 带宽100-24000Hz
系统配置	Android 8.1 4GB内存, 16G存储 6核CPU, 最高主频为1.8G
镜头规格	F1.8 120度视角 固定对焦
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、好视通、QQ等
电源	DC 12V/2A @ 100~240VAC, 50/60Hz

配件





AUCTOPUS® I-2610

高清视频会议终端设备

产品简介

I-2610 是一款应用了音络第三代算法的一款设备，配置多点手势触控 FHD 屏的高清会议电话，支持以太网/WIFI/Bluetooth 连接，同时支持外接视频及投屏设备，拾音半径可达到5米，适用于中大型会议。

高质量的音频体验

内置高效智能DSP、ARM双核处理器及采用AUCTOPUS智能语音技术，系统处理速度快，抗干扰能力强，且具有较强的回声抑制和降噪能力，360°智能拾音，拾音距离达到5米，3米内无明显音量和音质下降；32KHz上行音频采样率，48KHz下行音频采样率；语音清晰无噪音，为用户提供了高质量的会议体验，使会议沟通变得更加轻松，清晰和高效。

功能特点

高清显示屏 5.5 英寸 FHD 显示屏

超高清音频 16K 拾音与 24K 放音，高度还原人声；声音更清晰、纯净；同面对面般的会议体验；

IP 会议电话 支持以太网及 WIFI 连接的 IP 会议电话

模块化硬件配置 支持 USB 2.0 摄像头，鼠标和HDMI 同步界面

更出色的全双工通话 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，5 米远距离拾音

智能交互界面 基于 SNTP 的时间和日期同步自定义设置，界面操作更方便快捷

双核处理器及大存储 内置高效智能 DSP、ARM 双核处理器，系统处理速度更快


互联网会议电话 支持常规通用会议音视频软件，如音络、Skype、QQ、Wechat 等

便携式麦克风和扬声器 无需驱动，支持 USB 连接及蓝牙无线连接

AUCTOPUS 第三代智能语音处理技术 360°高覆盖的智能拾音，384ms 回音抵消全双工通话技术动态降噪




接口展示

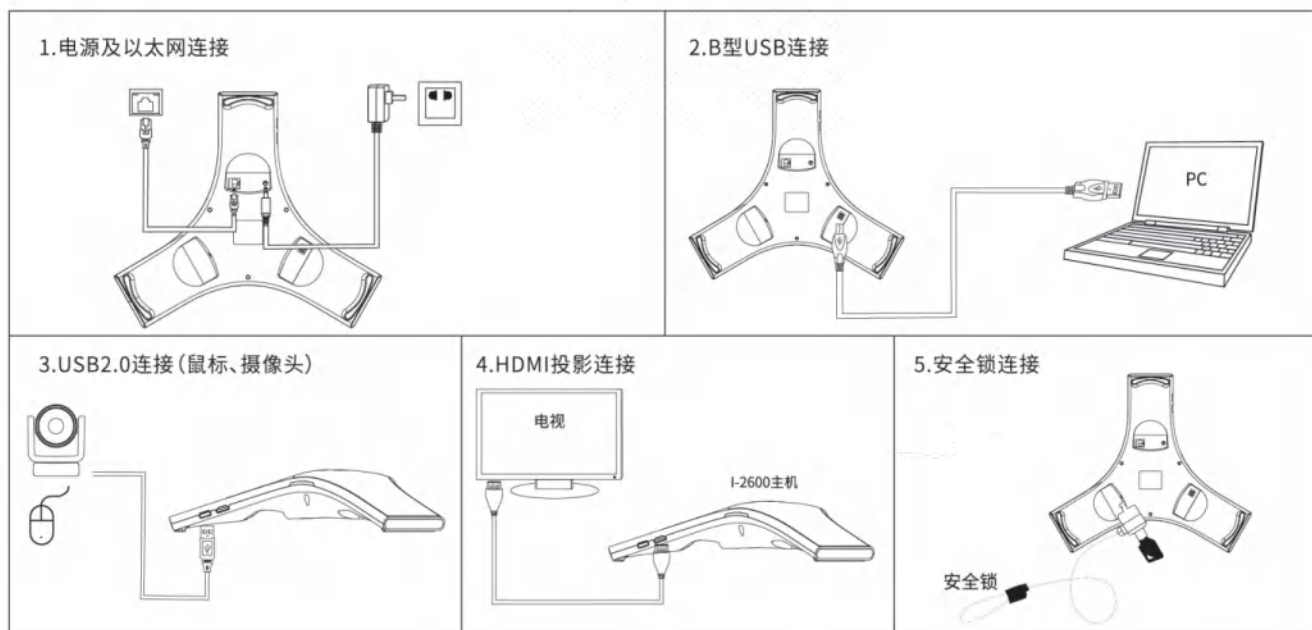

PSTN版本

同时支持多点手势触控FHD屏的高清会议电话和通过USB连接电脑做全向麦使用,适用于中小型会议。
PSTN模式:4K拾音与4K放音,高度还原人声;
USB全向麦模式:16K拾音、24K放音;声音更清晰、纯净;如同面对面般的会议体验;
无障碍双向沟通, PSTN模式下可达3米拾音;USB全向麦模式下可达5米远距离拾音

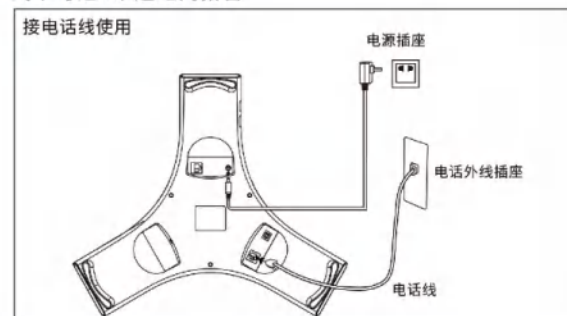

I-2610参数表

尺寸	407*354*78mm(L*W*H) 466*404*104 mm(包装)
净重	950g
界面特性	基于手势的电容式多点触控屏 5.5英寸全高清彩色显示屏(1080×1920像素)
音频特性	智能数字音频处理、384ms回声抵消、智能动态降噪、全双工、360°智能拾音, DSP、ARM双核处理器
系统配置	Android 5.1 ARM4核CPU 最高主频为1.8GHz 2G内存 16G存储
接口	B型USB接口 RJ45 以太网接口 电源接口 HDMI 2.0接口 USB2.0接口 RJ-11, 模拟 PBX/PSTN接口
麦克风	全指向数字麦克风 频响:100Hz-16000Hz 灵敏度:-22dB@1kHz(0dB=1V/Pa)
扬声器	功率:4Ω10W 频响:100Hz~24000Hz 最大输出:92dB @ 0.5m 失真率:5% MAX @1000Hz 3W
电源	12V/2000mA
通信网络	WIFI 连接 以太网连接
触摸按键	麦克风静音按键 音量增加按键 音量减少按键
LED 显示灯	绿灯常亮:正常工作 红灯常亮:麦克风禁用 红灯闪烁:呼叫保持
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通、QQ等
电脑系统要求	Windows 8 / Windows 7 / Windows 10/Windows XP/安卓等mac 10.7及以上 Android系统的会议平板



AUCTOPUS® I-75D

红外触控会议平板

产品简介

I-75D是一款搭载安卓8.0智能操作系统和独特的4K UI设计，所有界面UI分辨率为4K超高清晰度的75英寸大屏一体机；设备搭载4核64位高性能CPU，最大支持1.5GHz；同时与延伸搭配的音视频一体机相结合，高清音视频搭配超高清4K大屏显示，是中大型会议的首选解决方案。



65寸



75寸



86寸

功能特点

外观及智能触控：

超窄边三等边12mm边框设计，外观整体深铁灰磨砂材质；前拆式高精度红外触摸框，触摸精度达±2mm，触摸高度1.0mm，支持20点触控，灵敏度高；带OPS接口，可扩展双系统；两路USB接口，安卓可共享电脑；网络跟随，支持一条网线给Android、OPS设备同时上网；外接USB，系统自动进入保密模式，输入密码方可解锁，更好保护文件安全。

白板书写：

4K书写白板，书写笔迹4K超高清分辨率，笔画细腻；高性能书写软件，支持单点、多点书写，增加笔锋书写效果等，支持白板插入图片，加页，手势板擦，放大，缩小及漫游、扫码分享，任意通道任何界面下可进行批注等功能；白板页面无极缩放，可随意撤销和恢复，不限步数；防爆钢化玻璃，莫氏7级硬度，安全有保障；配AG防炫光玻璃书写体验更佳。

会议培训：

Android 8.0系统，内置WPS、欢迎界面、等高效会议软件；内置2.4G/5G双频，双网卡，支持无线上网和WIFI热点同时使用；多项网络选择，让会议不再局限于单一的网络，与会更稳定。无线同屏，支持多路同屏，实现镜像反控、远程快照、视频、音乐、文档共享、图片截图、无线遥控器保密性点投等功能；外部输入信号源自动识别跳转，屏幕切换轻松便捷。

商业展示：

高清图像处理引擎：图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术；智能化一体机，悬浮菜单三指触屏跟随、五指触屏休眠；自定义开机画面、主题和背景，本地媒体播放器支持自动分类，满足不同场合需求；侧边栏按钮、手势唤出方式和触摸控制开关自由切换，让会议机变身广告展示机；全通道输出功能：将实时画面高清、稳定、低延时的输出到扩展设备上；搭配板载HDMI输出。



高清会议视频，与会更清晰真实

音视频一体机配置的1080P高清摄像头为用户提供了高质量的在线视频会议，画面高清实时同步，120°广角拍摄，画面清晰流畅；镜头可上下小幅度调节，适配多种会议场景，使用更灵活。

I-75D参数表

面板	75英寸超清4K显示屏 分辨率:3840*2160 帧频:60Hz 背光类型:D-LED 响应时间:6ms 视角:178°(H)/178°(V)
产品尺寸	1708.16*93*1023.72(mm) 1847*205*1185(mm带包装)
净重	73Kg±1.5Kg 91Kg±1.5Kg(重型纸箱)
接口	LAN接口*2 VGA输入接口*1 PC-AUDIO输入接口*1 YPBPR*1 AV IN*1 AV out*1 earphone out*1 RF-IN*1 SPDIF*1 HDMI IN*2 touch*1 RS-232*1
电源	100V~ 240 V/AC, 50/60Hz
系统配置	系统版本:Android 8.0 4核CPU,最高主频为1.5GHz 3G内存,32G存储
通讯网络	WIFI 连接 以太网连接
音频特性	智能数字音频处理 384ms回声抵消 阵列麦克风算法 全双工 360°智能拾音
麦克风	全指向麦克风*4 音频带宽为100-16000Hz 灵敏度:-38 dB94dB SPL@1KHz 信噪比:65dB 94dB SPL@1KHz, A-weight
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω8W 带宽100-24000Hz
镜头规格	1/2.8",固定对焦,120度视角
图像传感器	2.1M CMOS传感器 最高画质1920*1080
传输速率(MAX)	MJPEG@30FPS YUV@5FPS
光圈系数	F2.0
对焦距离	30CM~500CM(最佳)
配件	WiFi天线、毛毡笔、遥控器、1.8米电源线、同屏器、说明书、合格证/保修卡 选配:移动支架、智能笔、智能笔接收器、智能笔充电线、替换笔头

Part Two

视频会议周边产品



AUCTOPUS® DAS-800 Plus

四麦级联+有源音箱+本地扩音

产品简介

DAS-800 Plus是一款基于USB连接的网络会议硬件系统，数字有源音箱实时播放会议音频，配置4个无线拾音麦克风，拾音范围覆盖更全面；同时还支持外接麦克风本地扩音，使会议布置更加简单、快速、高效。



功能特点

兼容通用视频会议软件 如Skype、ZOOM、好视通、腾讯会议等实时网络会议音频

数字有源音箱 防磁设计，木制音箱；中音醇厚，低音强劲；高质感钢琴烤漆，久用不发黄

音络语音处理技术 360°高覆盖的智能拾音；384ms 回音抵消；全双工通话技术；动态降噪

无线便携式麦克风 通信稳定，会议沟通流畅；音质清晰、无杂音和不刺耳

支持手持麦克风 连接稳定不断频，让声音轻松覆盖会场，即插即用，方便快捷


无线充电 告别有线充电的束缚，享受无线充电的便捷



可接手持麦实现本地扩音

DAS-800 Plus参数表

尺寸	全向麦:110*110*25mm(L*W*H) 音箱:410*210*150mm (L*W*H)
净重	单个全向麦:200g 音箱:4.7KG
颜色	全向麦:商务黑 音箱:哑光黑色喷漆面板 黑色钢琴烤漆侧木板
全向麦	全指向麦克风 音频带宽为 100-16000Hz 灵敏度:-38 dB 94dB SPL@1KHz·信噪比:65dB
全向麦电源	内置电池1800mA
有源音箱	电源适配器:15V/4A 扬声器频响:75HZ~20000HZ
音频特性	384ms回声抵消 智能动态降噪 全双工 360°智能拾音 3米拾音半径(单个全向麦)
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10/WindowsXP等mac10.7及以上 Android系统的会议平板

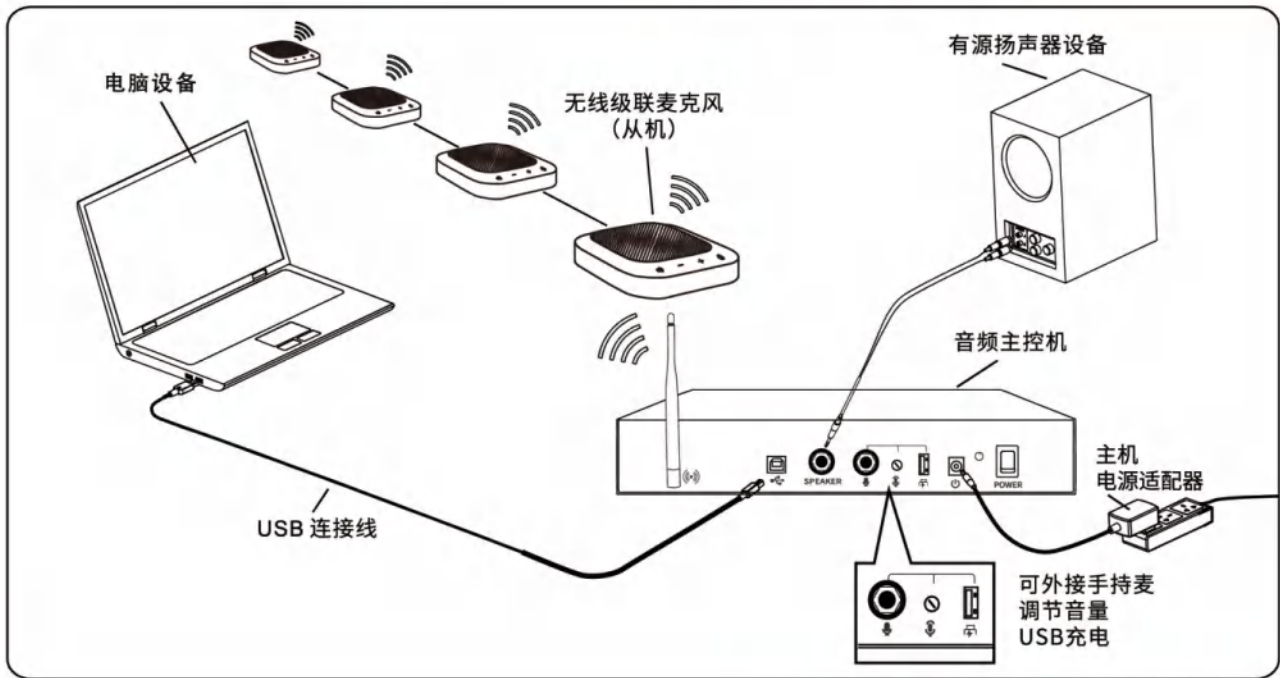

AUCTOPUS® DAS-800 2.4G无线级联全向麦

产品简介

DAS-800是一款基于互联网音视频通信的网络会议设备，主机配置有源音箱接口和本地手持麦接口，可实现本地扩音，4个2.4G无线级联的全向麦克风，大范围拾音，适用于大型会议中，也可以在高端家庭商务或休闲娱乐场所等使用。

功能特点

支持外接有源音箱

通过6.5mm音频线连接，会话语音更清晰，响亮，使每个发言都能被听到

可移动无线全向麦

基于2.4G无线连接，全向麦克风便携可移动，拾音效果好，便于每个与会人员的发言

支持电脑软件通信音频

基于USB数据线连接，即插即用，支持常规即时通信软件，如Skype、ZOOM、好视通、腾讯会议

可选音频接头 根据有源扬声器设备的音频输入接口类型选配合适的RCA莲花插头或6.5mm(公)/3.5mm(母)音频转接头



DAS-800参数表

尺寸	主机:267*145*51mm 单个从机:110*110*25mm
重量	主机:1044g 全向麦克风:236g
颜色	商务黑
接口	B型USB 接口, 6.5mm音频插孔, 6.5mm 手持麦克风接口, DC电源接口, USB充电口
麦克风	全指向麦克风, 音频带宽为 100-16000Hz, 灵敏度:-38 dB
电源	主机电源适配器:12V2A 从机电源适配器, 输入:100-240V,0.3A,50/60Hz, 输出:DC 5V,1A
麦克风上按键	麦克风静音按键, 扬声器静音按键, 音量增加按键, 音量减少按键, 开关机
音频特性	数字音频处理, 384ms回声抵消技术, 智能动态降噪, 全双工, 360°拾音范围 有效拾音半径为3米(单个全向麦)
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10/WindowsXP等mac10.7及以上 Android系统的会议平板



AUCTOPUS® BT-31

USB蓝牙全向麦会议扬声器

产品简介

BT-31是一款基于USB和Bluetooth连接的便携式蓝牙全向麦克风，集麦克风与扬声器于一体的会议音频设备，可作为电脑或手机等智能移动设备的会议音频输入与输出。适合于小型会议室，也可用于家庭会议或休闲娱乐场所。

型号拓展

I-31



USB 有线版

BT-31



USB + 蓝牙版

BT-31S



USB + 蓝牙
+ 无线适配器

BT-31-C



USB + 蓝牙
+ 无线充电

BT-31S-C




USB + 蓝牙
+ 无线适配器 + 无线充电

BT-31参数表

尺寸	直径120mm, 高39.5mm
颜色	碳岩灰
净重	252g
接口	USB 2.0 (兼容USB 1.1)
麦克风	全指向麦克风, 音频带宽为100~16000Hz, 拾音半径3米
扬声器	2寸防磁喇叭, 4Ω5W
电源	USB总线供电 (5V500mA), 内置锂电池供电 (2000mA)
蓝牙版本	Bluetooth 5.0
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、好视通、wechat等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10/mac OS/Android会议平板

连接图示

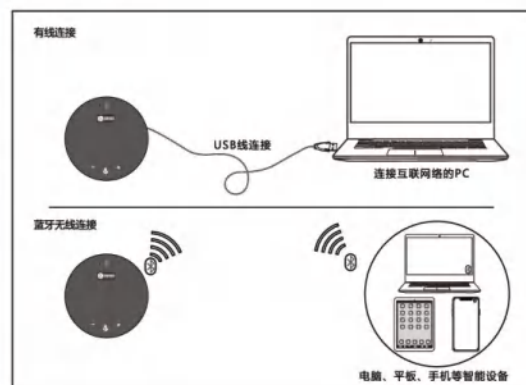



AUCTOPUS® I-50 高清全向麦克风

产品简介

I-50是一款高清全向麦克风扬声器，采用触摸按键和3D手势麦克风控制，具备反向音量控制功能（USB HID）。用户只需要用一根USB线即可轻松召开会议。此外，I-50采用第三代AUCTOPUS语音算法，全面提高了会议的通话音质。

功能特点

高清音频 32KHz上行音频采样率，48KHz下行音频采样率，声音更清晰、纯净；同面对面般的会议体验；

更出色的全双工通话 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，5米远距离拾音

第三代AUCTOPUS算法 360°高覆盖、长距离拾音，升级全双工通话技术，384ms回音抵消，智能动态降噪

3D手势麦克风控制 轻轻滑过设备上方即可关闭或开启拾音，更富科技感

USB-HID反向控制 智能人机交互，可以反向控制电脑端音量，使电脑音量与麦克风一致

便携式麦克风扬声器 无需驱动，即插即用，全新外形设计，更贴合各种会议场景

配件



主机



USB连接线



USB延长线



说明书、保修卡

I-50参数表

尺寸	217*206*45mm (W*L*H)
重量	667g (净重) 1163g (包装)
接口	USB 2.0 (兼容USB 3.0)
麦克风	全指向麦克风 音频带宽为100-16000Hz 拾音半径5米
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω5W 100-24000Hz
电源	USB总线供电 DC 5V/500mA
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10等 mac 10.7及以上 Android系统的会议平板



AUCTOPUS® I-52W

高清无线全向麦克风



产品简介

I-52W是一款高清全向麦克风扬声器，基于互联网通信的2.4G无线全向会议电话，配合软件视频会议系统，让会议召开更便捷。I-52W采用第三代AUCTOPUS®语音算法，全面提高了会议的通话音质。

功能特点

高清音频 32K拾音采样率与48K放音采样率的高还原度人声；声音更清晰、纯净；同面对面般的会议体验；

更出色的全双工通话 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，5米远距离拾音

第三代AUCTOPUS®算法 360°高覆盖、长距离拾音 升级全双工通话技术 384ms 回音抵消 智能动态降噪

便携式麦克风扬声器 无需驱动，即插即用 全新外形设计，更贴合各种会议场景

I-52W参数表

尺寸	217*206*45mm (W*L*H)
重量	667g(净重) 1163g(包装)
接口	USB 2.0(兼容USB 3.0)
麦克风	全指向麦克风 音频带宽为100-16000Hz 拾音半径5米
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω5W 100-24000Hz
电源	USB总线供电 DC 5V/500mA 内置锂电池
电池续航	7-8小时
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10等 mac 10.7及以上 Android系统的会议平板

连接图示





AUCTOPUS® I-53W 无线高清级联全向麦克风

产品简介

I-53W是一款二级级联高清全向麦克风扬声器设备，基于互联网通信的2.4G无线全向麦会议电话，配合软件视频会议系统，让会议召开更便捷。I-53W采用第三代AUCTOPUS®语音算法，全面提高了会议的通话音质。

功能特点

二级级联全向麦 两个全向麦可同时拾音与放音，设备相互不干扰

高清音频 32K拾音采样率与48K放音采样率的高还原度人声；声音更清晰、纯净；同面对面般的会议体验；

更出色的全双工通话 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，5米远距离拾音

第三代AUCTOPUS®算法 360°高覆盖、长距离拾音，升级全双工通话技术，384ms 回音抵消，智能动态降噪

便携式麦克风扬声器 无需驱动，即插即用，全新外形设计，更贴合各种会议场景

配件




全向麦 (2)



无线适配器



充电头 (2)



USB充电线 (2)

I-53W参数表

尺寸	217*206*45mm (W*L*H)
重量	667g (单个麦)
接口	USB 2.0 (兼容USB 3.0)
麦克风	全指向麦克风 音频带宽为100-16000Hz 拾音半径5米
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω5W 100-24000Hz
电源	USB总线供电 DC 5V/500mA 内置锂电池
电池续航	7-8小时
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10等, mac 10.7及以上 Android系统的会议平板

AUCTOPUS® I-66

升降式音视频会议一体机

产品简介

I-66是一款集全向麦克风、扬声器和广角摄像头于一体的可升降式设备。可随时随地进行视频会议的召开，即插即用，免驱，USB线接电脑，适用于中小型会议/个人商务会议/网络直播等。升降式设计，可更好的保护隐私。

连接终端



电脑



会议大屏



智能拾音全向麦 大功率扬声器 高清广角镜头



功能特点

采用音络专业品质声音处理技术，可提供清晰洪亮的声音

360°高覆盖的智能拾音、384ms 回音抵消、全双工通话技术、动态降噪

大功率扬声器

扬声器最大瞬时值 90dB (0.5m)

高清音频

4个麦克风，有HID功能，48K拾音采样率与48K放音采样率，高度还原人声

120°广角拍摄，画面清晰流畅

可升降式摄像头，镜头可上下小幅度调节，支持平角和仰角拍摄，聚焦更准确

兼容多平台，Windows7、Windows10、mac OS、安卓等

通过USB连接电脑或会议平板，无需驱动，即插即用

支持市面上常规视频会议软件



I-66参数表

尺寸	直径76mm 高260mm
颜色	商务黑
净重	730g
接口	USB2.0 (兼容1.1)
麦克风	4个全指向麦克风 音频带宽为 100-24000Hz 拾音半径4-6米
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω5W
镜头规格	固定对焦，120°视角，1080P高清，升降镜头
电源	USB总线供电 (5V/500mA)
状态指示灯	正常工作：蓝灯常亮 扬声器静音：蓝灯闪烁 麦克风静音：红灯常亮
电脑系统	Windows 8 / Windows 7 / Windows 10/mac OS, 等 Android系统的会议平板



AUCTOPUS® I-65S 音视频会议一体机

产品简介

I-65S (原I-65升级版) 是一款集全向麦克风与高清广角摄像头于一体的外置会议设备, 适用于12人左右的小型视频会议。也可以在个人商务、家庭或休闲娱乐场所中使用。

功能特点

1080P高清摄像头 120°广角拍摄, 画面清晰流畅

镜头机械可调 镜头可上下小幅度调节, 支持平角和仰角拍摄, 聚焦更准确

音视频一体会议电话 支持如Skype、腾讯会议、钉钉、好视通、Wechat等互联网音视频会议软件

音络第三代语音处理技术 360°高覆盖的智能拾音, 384ms 回音抵消, 全双工通话技术, 动态降噪

便携式麦克风和扬声器 无需驱动, 即插即用, USB供电, 无需独立电源, 音质清晰、无杂音和不刺耳, 高端典雅的商务外形


I-65S参数表

尺寸	235*62*62mm (L*W*H)
净重	465g
像素	1920*1080像素
接口	MiniUSB2.0
麦克风	数字麦克风 拾音半径4-5米
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω5W
镜头规格	1/2.8" CMOS传感器 120°超广角定焦镜头
电源	USB总线供电 DC 5V/500mA
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10等 mac 10.7及以上 Android系统的会议平板


配件



主机



USB连接线



USB延长线



说明书、保修卡



AUCTOPUS® I-85

高清音视频会议一体机

产品简介

I-85是一款集4个阵列麦克风和高清广角摄像头于一体的视频会议设备，支持高清音视频通话，部署方便且易操作，适用于企业日常会议、远程教育培训、视频直播、远程医疗、远程教学等应用场景。

功能特点

1080P高清摄像 120°广角拍摄，画面清晰流畅

阵列麦克风算法 实现空间滤波，较好地抑制环境噪声

更出色的全双工通话 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，5米远距离拾音半径

镜头机械可调 镜头可上下小幅度调节，适配多种会议场景，拍摄更灵活

音视频一体 无需安装驱动，即插即用，兼容通用视频会议软硬件，只需简单部署即使用

高清音频 32KHz拾音采样率与48KHz放音采样率的高还原度人声；声音更清晰、纯净；如同面对面般的会议体验；

第三代AUCTOPUS®算法 180°高覆盖、长距离拾音，升级全双工通话技术，384ms 回音抵消，智能动态降噪

I-85参数表

接口	USB Type C DC电源接口
摄像头像素	1920*1080
镜头规格	1/2.8' 固定对焦 120°视角
对焦距离	30CM~500CM(最佳)
麦克风	全指向麦克风*4 音频带宽为100-16000Hz 灵敏度:-38 dB 94dB SPL@1KHz 信噪比:65dB
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω8W 100-24000Hz
电源	DC 12V/2A @ 100~240VAC,50/60Hz
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows 8 / Windows 7 / Windows 10等mac 10.7及以上 Android系统的会议平板
LED 显示灯	白灯常亮:正常工作 红灯常亮:麦克风静音



AUCTOPUS® I-87S 高清音视频会议一体机

产品简介

I-87S是一款集4个阵列麦克风和4K超高清广角带自动人形识别功能的5倍变焦摄像头于一体的视频会议设备，支持高清音视频通话，部署方便且易操作，适用于企业日常会议、远程教育培训、视频直播、远程医疗、远程教学等应用场景。

功能特点

阵列麦克风算法 实现空间滤波，较好地抑制环境噪声

更出色的全双工通话 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，5米远距离拾音半径

4K高清摄像 90°广角拍摄，画面清晰流畅；支持自动和手动两种模式的EPTZ功能；支持3D降噪功能

第三代AUCTOPUS®算法 180°高覆盖、长距离拾音；全双工通话技术；384ms 回音抵消；智能动态降噪

高清音频 32KHz拾音采样率与48KHz放音采样率，高度还原人声；声音清晰、纯净；面对面般的会议体验；

音视频一体 无需安装驱动，即插即用；兼容通用视频会议软硬件；只需简单部署即使用



4K广角摄像头

I-87S参数表

尺寸	420*83.8*98.7mm
接口	USB Type-C, DC电源接口
指示灯颜色	正常工作状态：蓝灯常亮
视频	4K 超高清, 90°广角, 5倍变焦, 带遥控器, 支持自动和手动两种模式的EPTZ功能, 支持3D降噪功能
图像传感器	1/2.5", 8.5M pixels CMOS传感器
音频特性	384ms回声抵消, 智能数字音频处理, 阵列麦克风算法, 全双工, 180°智能拾音
麦克风	4个全指向麦克风, 音频带宽为100-24000Hz, 灵敏度:-38 dB 94dB SPL@1KHz
扬声器	2寸防磁喇叭, 4Ω8W, 100-24000Hz
电源	DC 12V/2A @ 100~240VAC, 50/60Hz
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows 8 / Windows 7 / Windows 10/mac OS, 等 Android系统的会议平板

Part Three

教育互动音频设备

教育互动音频设备

应用于双师课堂,多媒体远程教学,吊装直播演出舞台,录播系统等场所



内置交互录播终端,简化交互和录制

球型吊麦的拾音半径10米,拾音更精确,音频处理器具有高信噪比、自适应回声消除、自适应噪声抑制和智能混音功能,降噪电平最高达18dB,支持A/D和D/A、24bit高解析度音质,音质更加清晰自然。

DAS-1010



DAS-1066



DAS-1086



型号对比	DAS-1010	DAS-1066	DAS-1086
球麦数量	2只	2只	4只
音频处理器接口	B型USB 接口 DC 12V电源接口 2路3.81mm凤凰接口端子	B型USB 接口 3.5mm音频监听插孔 DC电源接口 6路3.81mm凤凰接口端子	B型USB 接口 3.5mm音频监听插孔 DC电源接口 7路3.81mm凤凰接口端子
电源	输入:100-240V,0.5A,50/60Hz -输出:DC 12V,2A	-输入:100-240V,0.5A,50/60Hz -输出:DC 12V,2A 幻象电源 +48VDC	-输入:100-240V,0.5A,50/60Hz -输出:DC 12V,2A 幻象电源 +48VDC
接本地麦克风	不支持	支持	支持
指示灯	绿:正常工作	绿:正常工作	绿:正常工作



AUCTOPUS® DAS-1086教育互动录播系统 高音质音频处理器

产品简介

基于凤凰端子或USB连接，DAS-1086支持4路有线吊顶麦克风、无线手持麦克风/挂麦、本地电脑/MP3/平板、有源音箱、录播主机、视频会议主机。通过简单的连接，即可实现远程语音互动和本地录播效果，满足远程教育及会议的高音质录音需求。

内置交互录播功能，简化交互和录制

一台交互主机即可满足交互、录制和音频处理三大功能，此外DAS-1086采用裸线凤凰接口端子，6路平衡式输出。自适应算法；无需复杂的软件调试，即装即用。

DAS-1086参数表

球麦尺寸	63mm (直径)
接口	3.81mm凤凰接口端子
球麦拾音半径	单个麦10米(最佳范围)
信噪比	75dB
球形麦线缆	双绞屏蔽MIC电缆
输出连接器	迷你XLR-3公型
音频特性	自适应回声消除 自适应噪声抑制 自适应增益调节 智能混音
电源	电源适配器 -输入:100-240V 0.5A,50/60Hz 输出:DC 12V/2A 幻象电源+48VDC
音频处理器	频响(20Hz-20000Hz@+4dBu) 麦克风通道:+0/-2dB 线路输入通道:+0/-0.5dB
音频处理器尺寸	264*143*51mm (L*W*H)
音频处理器接口	B型USB 接口 3.5mm音频监听插孔 DC电源接口 7路3.81mm凤凰接口端子
指示灯	绿:已接通电源
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10等 mac 10.7及以上 Android系统的会议平板

功能特点

高清拾音吊顶麦克风

幻象电源供电、高信噪比、宽频响、声音均衡、保真度高，大范围拾音，单个球麦拾音半径可达10米

第三代AUCTOPUS回音消除算法

24bit/48KHz采样频率

高性能A/D、D/A转换器

自适应回声消除

自适应噪声抑制

自适应语音增益调节

智能混音

高效部署，功能齐全

支持主流教育主机、录播主机、录播互动主机，输入、输出独立的音量调节旋钮

兼容通用音视频软件平台

支持通用教育类、会议类SaaS软件平台，如：好视通、钉钉、Skype、zoom等

支持无线话筒本地扩音

U段全频无线话筒



AUCTOPUS® DAS-1066教育互动录播系统

高音质音频处理器

产品简介

基于3.5模拟音频连接或USB连接，DAS-1066支持2路有线吊顶麦克风、无线手持麦克风/挂麦、本地电脑/MP3/平板、有源音箱、录播主机、视频会议主机。通过简单的连接，即可实现远程语音互动和本地录播效果，满足远程教育及会议的高音质录音需求。

功能特点

支持无线话筒本地扩音 U段全频无线话筒


高清拾音吊顶麦克风 幻象电源供电、高信噪比、宽频响、声音均衡、保真度高，拾音半径可达10米

高效部署，功能齐全 支持主流教育主机、录播主机、录播互动主机，输入、输出独立的音量调节旋钮

兼容通用音视频软件平台 支持通用教育类、会议类SaaS软件平台，如：好视通、Skype for business、Zoom等

第三代AUCTOPUS回声消除算法 24bit/48KHz采样频率，高性能A/D、D/A转换器，自适应回声消除，自适应噪声抑制，自适应语音增益调节，智能混音


授课端

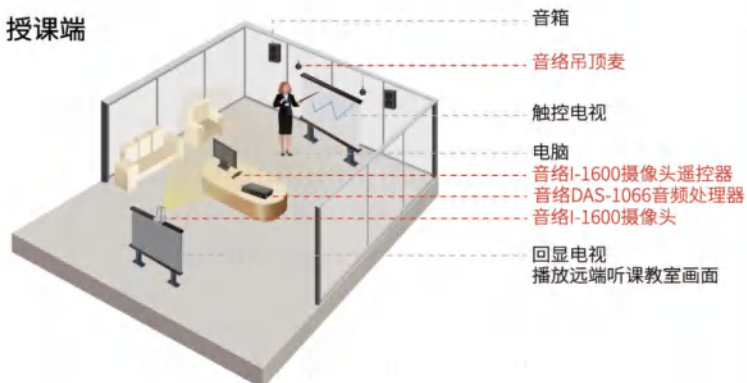

听课端



连接图示

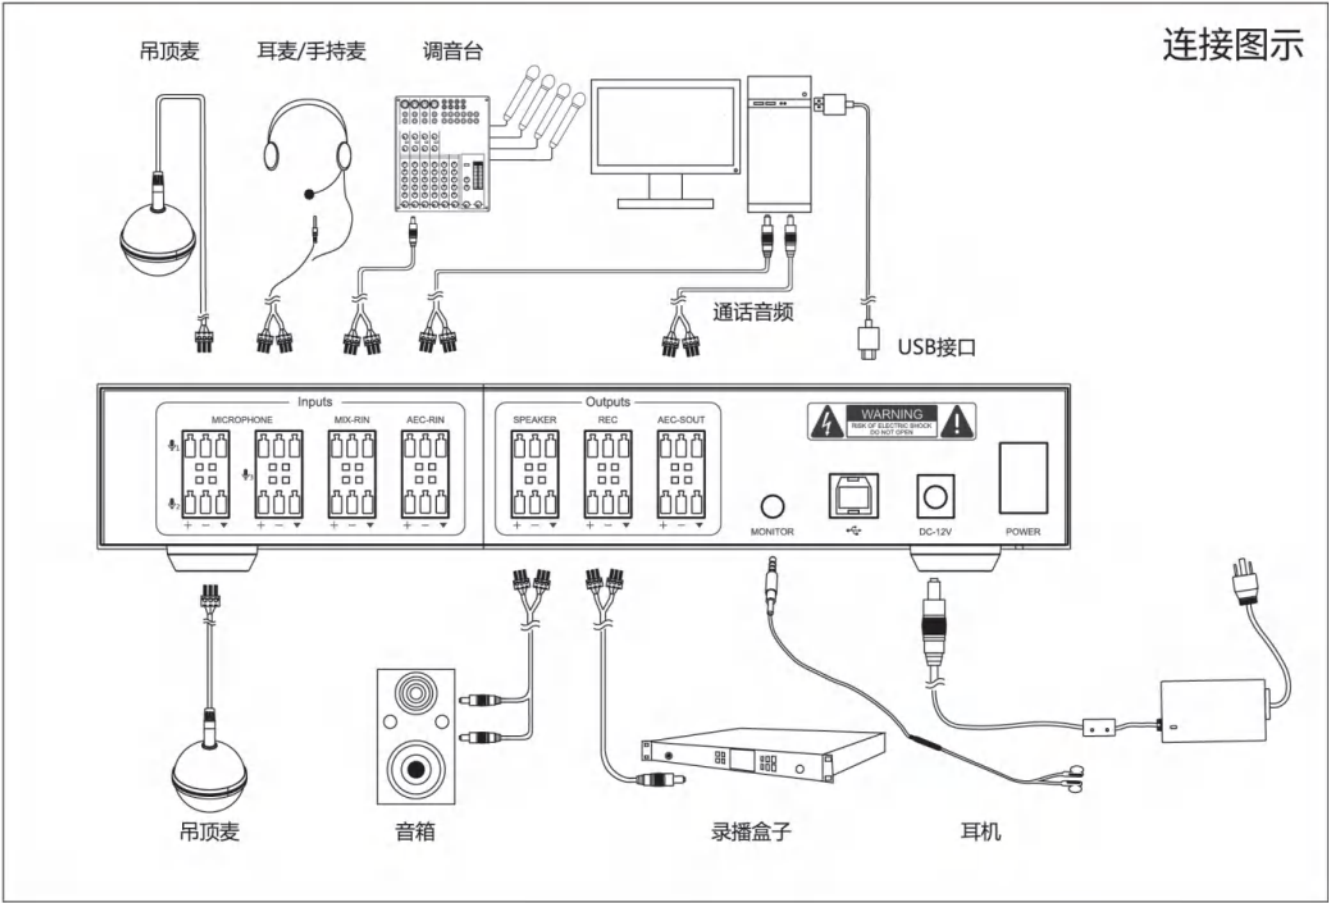

安装步骤

- 1.在音频处理器背面对应的凤凰端口依次接入吊麦、无线麦克风、调音台、音箱、录音盒、监听设备、12V电源后，打开音视频软件。
- 2.使用前面板旋钮调试各功能模块输入输出大小，以达到最佳使用效果。
- 3.使用拨码开关 (switch)，配置不同的功能

面对面般清晰自然的音效互动

球型吊麦的拾音半径最佳可达10m，拾音更精确，2路话筒支持48V幻象供电，采样率为48KHZ，DAS-1066具有高信噪比、自适应回声消除、自适应噪声抑制、自适应语音增益调节和智能混音功能，降噪电平最高达18dB，支持A/D和D/A、24bit高解析度音质，音质更加清晰自然。

DAS-1066参数表

音频处理器尺寸	252*163*48mm(L*W*H)
颜色	哑光黑
接口	B型USB 接口 3.5mm音频监听插孔 DC电源接口 7路3.81mm凤凰接口端子
麦克风	单指向超心型 频响:100Hz-20000Hz
音频特性	自适应回声消除 自适应噪声抑制 智能混音 自适应语音增益调节
球麦拾音半径	10m (最佳)
音频处理器	频响(100Hz-20000Hz@+4dBu) 麦克风通道:+0/-2dB 线路输入通道:+0/-0.5dB
指示灯	绿:已接通电源
电源	电源适配器 输入:100-240V,0.5A,50/60Hz 输出:DC 12V/2A
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、微信、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10等 mac 10.7及以上 Android系统的会议平板

Part Four

经典会议产品系列

I-15S 全向麦克风

- 适用于10-12人左右的小型会议
- USB线连接
- 拾音半径3-5米



AUCTOPUS® I-15S 便携式会议全向麦

产品简介

I-15S (原I-15升级版) 是一款基于USB线连接的网络会议全向麦克风, 集麦克风与扬声器一体, 麦克风拾音半径3-5米, 3米内音质无明显衰减, 适用于12人左右的会议场所, 也可以在高端家庭商务或休闲娱乐场所使用。通过USB数据线连接电脑, 支持网络即时通讯软件音频输入输出, 使会议沟通变得更加轻松, 清晰和高效, 给予用户一个高品质的会议体验。



功能特点

实时网络会议通话 支持电脑软件发起实时音视频通话, 如腾讯会议、钉钉、Skype, Wechat等

高清音频 48KHz拾音与48KHz放音, 高还原度人声, 声音更清晰、纯净, 如同面对面般的会议体验


音络数字语音处理技术 360°高覆盖的智能拾音, 384ms 回音抵消, 全双工通话技术, 动态降噪

便携式外置麦克风和扬声器 无需驱动, 即插即用, 音质清晰、无杂音、不刺耳, 高端典雅的商务外型

I-15S参数表

主机尺寸	160*160*36mm(L*W*H)
净重	308g
接口	USB 2.0 (兼容USB1.1)
麦克风	全指向麦克风 音频带宽: 100-24000Hz
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W
电源	USB总线供电 (DC 5V/500mA) 线长1.5米
拾音半径	3-5米
兼容软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、好视通等
操作系统	Windows8/Windows7/Windows10等mac10.7及以上

连接图示

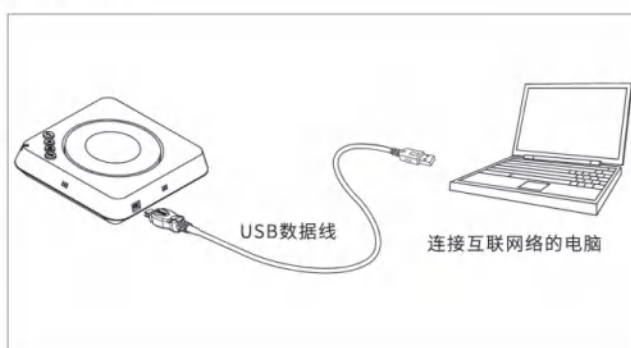



AUCTOPUS® I-1208S 高清摄像无线全向麦

产品简介

I-1208S (原I-1208升级版) 同时配置高清网络摄像头和分离式2.4G无线全向麦, 摄像头具备1080p画质及120°拍摄广角, 适用于中小规模的视频会议, 也可以在个人商务、家庭或休闲娱乐场所中使用。



高清视频



高清语音



120°广角拍摄



2.4G技术



USB连接

功能特点

1080P高清视频 120°广角拍摄1080P高清视频, 画面清晰流畅

镜头机械可调 垂直可调节角度为-30°~+30°; 水平可调节角度为-150°~+150°, 拍摄角度灵活

网络视频语音会议 支持如Skype, QQ, Wechat等互联网视频会议电话软件

音络第三代智能语音处理技术 360°高覆盖的智能拾音, 384ms 回音抵消, 全双工通话技术, 动态降噪

即插即用, 易操作 无需驱动, 即插即用 通用固定夹, 适合多种显示设备, 便携式麦克风和扬声器

I-1208参数表

尺寸	139*121*103mm(摄像头) 155*148*37mm(全向麦)(L*W*H)
净重	摄像头约500g 全向麦约337g
全向麦续航时间	7-10小时
接口	USB 2.0 3.5mm音频插口
摄像头像素	1920*1080像素
镜头规格	1/2.8' 固定对焦 120°视角
麦克风	全指向麦克风 拾音半径4米
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W
电源	摄像头USB总线供电 DC 5V/500mA 全向麦内置锂电池供电
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10等 mac 10.7及以上 Android系统的会议平板

配件





AUCTOPUS® I-33S

2.4G 无线二级级联全向麦

产品简介

I-33S(原I-33W升级版)是一款基于2.4G无线通信的会议全向麦克风扬声器,配置2个相互独立工作的无线全向麦克风和一个无线适配器,适用于各种硬件视频会议系统,教育培训系统,网络监控系统,远程医疗系统,网络监控系统,智慧城市系统,会议录播系统等。

功能特点

二级级联全向麦 两个全向麦可同时拾音与放音,设备间相互不干扰,会议拾、放音更灵活

2.4G无线连接会议通话 通过2.4G无线连接,简化会议部署,适配器兼容通用即时软件通信,如:Skype, QQ, Wechat等

个人会议 接入3.5mm通用耳机线,扬声器静音,即可单独接听通话音频

第三代语音处理技术 数字音频处理技术,360°高覆盖的智能拾音,384ms回音抵消,全双工通话技术,动态降噪

便携式麦克风和扬声器 无需驱动,即插即用,音质清晰、无杂音和不刺耳,高端典雅的商务外型

I-33S参数表

尺寸	155*148*37mm (L*W*H) (单个全向麦)
净重	340g(单个麦)
续航时间	8-10小时(持续使用)
接口	无线USB 2.0(兼容USB 1.1) 3.5mm音频插孔
麦克风	全指向麦克风 拾音半径3-4米(单只麦)
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W
无线适配器	20米的有效传输
电源	内置锂电池供电(DC 5V/500mA)
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10/等 mac10.7及以上 Android系统的会议平板


配件



全向麦 (2)



无线适配器



USB充电线 (2)



USB充电头(2)



AUCTOPUS® I-32S 2.4G 无线全向麦克风

产品简介

I-32S (原I-32W升级版) 是一款基于互联网通信的2.4G无线全向麦,集扬声器与麦克风一体,搭配音视频会议软件系统、大屏一体机音视频系统,如:Skype、腾讯会议、钉钉等开实时会议。适合于各种硬件视频会议系统,教育培训系统,网络监控系统,远程医疗系统,网络监控系统,智慧城市系统,会议录播系统等。高清音质,让会议更高效。

功能特点

2.4G无线连接会议通话 通过2.4G无线连接,支持电脑即时软件通信音频,如Skype、腾讯会议、钉钉、Wechat等

个人会议 接入3.5mm通用耳机线,扬声器静音后,即可单独接听通话音频

高清音频 48K拾音采样率与48K放音采样率,高度还原人声


音络第三代语音处理技术 数字音频处理技术,360°高覆盖的智能拾音,384ms 回音抵消,全双工通话技术,动态降噪

便携式麦克风和扬声器 内置电池供电,智能省电,简易USB充电---8~10小时续航时间

基本参数

主机尺寸	155*148*37mm(L*W*H)
净重	340g
接口	USB 2.0 (全速)
麦克风	全指向麦克风 拾音半径4-6米
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W
线材	USB 线长1.8米 延长线 线材1.5米
电源	USB线充电、内置锂电池(1800mAH)
续航	8-10小时
兼容软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、好视通等
操作系统	Windows8/Windows7/Windows10等mac10.7及以上
无线适配距离	15-20米

连接图示

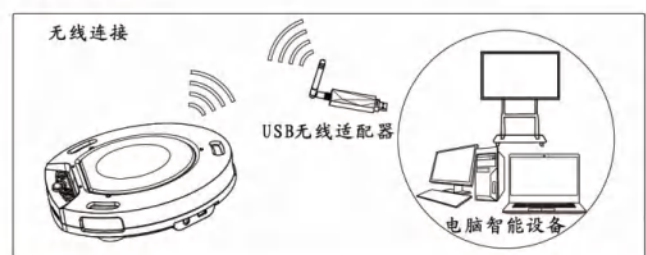

配件





AUCTOPUS® I-1200

高清摄像头

产品简介

I-1200是一款基于USB2.0连接, 无需安装驱动的高清网络摄像头, 画面高清、实时同步, 兼容各种常规的及时视频会议软件, 如腾讯会议、Skype、好视通、Wechat、钉钉等。

功能特点

1080P高清摄像头 120°超大广角拍摄, 画面清晰流畅

镜头机械可调 垂直可调节角度为-30°~+30°; 水平可调节角度为-150°~+150°, 拍摄角度灵活

视频会议摄像头 支持如Skype、腾讯会议、钉钉、Wechat等互联网视频会议软件

即插即用, 易操作 无需驱动, 即插即用, 通用固定夹, 适合多种显示器



I-1200参数表

尺寸	104*139*124mm (L*W*H)
重量	465g(净重) 703g(包装)
像素	1920*1080px
接口	USB2.0
电源	USB供电 DC 5V/500mA
镜头规格	1/2.8" CMOS传感器 120°超广角定焦镜头
对焦距离	30CM~300CM(最佳)
传输速率	MJPEG@30FPS YUV@5FPS
线长	1.8米
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10等 mac 10.7及以上 Android系统的会议平板



(可选配支架)



AUCTOPUS® I-1500S

4K高清直播摄像机

产品简介

I-1500S是一款集4K超高清视频和20倍变焦于一体的摄像头，其优质的工业设计和超高清影像系统，集高性能光学和创新技术于一身，可为不同使用场景带来优异的视频会议性能。凭借其20倍高变焦和强大的4K传感器，I-1500S能以出色的画质轻松拍摄使用场景内的人、物。

功能特点

超清4K画质 配置4K高清摄像头，搭配视频会议软件，为用户提供高质量视频会议体验

20倍光学变焦 画面实时同步，流程无延迟，能清晰捕捉每一个小细节

可通过USB数据线连接电脑或平板 使用USB标准通信协议，支持视频会议主机，会议平板，电脑、笔记本等

可通过HDMI线连接显示设备 各种使用场景下I-1500S都能保持稳定帧率，实现高品质录制效果

可手动/自动调节镜头，拍摄更灵活 垂直调节角度-30°~+30°，水平调节角度270°，最多可支持200个预置位

多功能红外遥控 方便控制摄像机的云台运动、镜头对焦等基本功能

即插即用，无需安装驱动 即插即用，无需安装驱动，兼容windows及macOS

I-1500S参数表

尺寸	124.5*99.6*125mm
重量	695g (净重)
像素	8.3Mega Pixels 4K画质
接口	电源接口、USB接口、HDMI接口
电源	DC12V/2000mA
镜头规格	20倍光学变焦
视频编码格式	YUV、H264、MJPEG
视场角	54°(广角端水平视角)
图像分辨率	可实现4K (3840*2160)、2560*1440、1920*1080、1280*720

配件



摄像头



遥控器



HDMI线



电源线



USB数据线



说明书



AUCTOPUS® I-1600

高清云台变焦摄像头

产品简介

I-1600是一款基于USB连接的高性能数字处理(DSP)云台摄像机,配置遥控器实现基本功能控制。支持SONY VISCA 和PELCO P/D云台解码器协议,云台运动控制更稳定精准;此外,这款摄像头支持多种图像输出格式,最高可拍摄1080P画质图像,可手动/自动调整拍摄角度及对焦,视频通信效果更优秀。

功能特点

高清摄像头,3倍光学变焦 最高210万有效像素,可拍摄高分辨率图像,支持自动及手动聚焦

镜头可手动/自动调整,拍摄更灵活 垂直调节角度-30°~+30°,水平调节角度270°,最多可支持200个预置位

多功能红外遥控 方便控制摄像机的云台运动、镜头对焦等基本功能

VISCA、PELCO协议 通用云台解码器协议

便捷的固件升级方式 配置升级拨码开关,摄像头软件升级更方便

支持正装、倒装 倒装时,将拨码开关调整置倒装,视频画面即可回正

I-1600参数表

尺寸	132*135*150mm (L*W*H)
净重	750g
像素	1920*1080
接口	USB2.0
电源	12V DC
USB线长	5米
镜头规格	1/2.9' CMOS 3倍光学变焦
水平视角	99.6°(wide)~30.6°(tele)
预置位	遥控可设9个 键盘最多可设200个预置位
兼容会议软件	音络、Skype、Zoom、腾讯会议、钉钉、小鱼易联、好视通等
电脑系统要求	Windows8/Windows7/Windows10等 mac 10.7及以上 Android系统的会议平板

配件



主机



遥控器



USB视频线



电源线



吊装支架



说明书、合格证

AUCTOPUS® PSTN-26

手柄型会议电话



产品简介

PSTN-26会议电话是一款基于PSTN模拟信号的会议电话,适用于约6-8人的小型电话会议。有来电显示和免提功能,和传统的固定电话相比,在免提模式下,它的拾音半径更大、扩音效果更好,拾音半径达到2.5m(最佳),扩音音量可达到94dB。

功能特点

- 手柄式电话机** 手柄与免提可相互转换
- 全双工通话技术** 双方同时交流无需间断
- 动态降噪** 自动选择有利声源,有效去除会议环境噪音
- 256ms 回音抵消技术** 使得通话期间不出现回音情况
- 360°智能拾音** 确保每个与会人员的话音都能被远端会议听到
- 优质喇叭,声音洪亮** 清晰、无杂音、无卡顿,高清音质
- 高体感工业设计** 高端典雅的商务外型,国际UL94V-0防火环保材料,键盘使用寿命高达100万次,背光LCD显示屏
- 支持三方通话**
支持双方通话时,将第三方接入会议(需开通多方通话业务)

应用场景



PSTN-26参数表

尺寸	274*213*79mm(L*W*H)	材质	ABS 防火材料
净重	1006g	显示屏	128*64像素背光LCD 10级可调亮度
接口	支持RJ-11 模拟PBX/PSTN	拾音半径	2.5米(最佳)
麦克风	全指向性 300-3400Hz	音频特性	256ms回声抵消技术 智能动态降噪 全双工 360°拾音
扬声器	3寸防磁喇叭 4Q5W	电源适配器	输入:AC 100-240V 输出:DC 12V/1000mA

AUCTOPUS® MEET扩展型

PSTN与USB互通型会议电话

产品简介

MEET扩展型会议电话设备除了具有单独的普通电话功能和单独的USB网络电话功能外,还具有普通电话网端、电脑网络电话端和本机的三方互通功能,扩展型会议电话配置2个扩展麦克风,拾音半径由3米扩展到5-6米,适合于大、中型会议室和办公场所中使用,也可以在高端家庭商务或休闲娱乐场所正常使用。

- 适用范围:40-60平米大中型会议室
- 适合人数:12-24人中小型会议
- 拾音距离:360°拾音 半径5-6米



全双工



360°智能拾取



回声抵消



动态降噪



功能特点

同时兼容PSTN和USB 信号 两网兼容,三方互通,支持电脑网络端Skype, MSN, WeChat等即时通信软件音频

360°高覆盖的智能拾音 确保每个与会人员的话音都能被远端会议听到

256ms 回音抵消 使得通话期间不出现回音情况

全双工通话技术 双方同时交流无需间断

动态降噪 自动选择有利声源,有效去除会议环境噪音

高保真扬声器 清晰,无杂音,不刺耳


三方互通 支持两方在网络通话中,接入一方电话,加入会议中(多方需开通多方通话业务)

高体感工业设计 高端典雅的商务外型,国际UL94V-0防火环保材料,键盘使用寿命高达100万次,背光LCD显示屏

MEET扩展型参数表

尺寸	374*330*70mm (L*W*H)
重量	928g (主机)
麦克风	心形麦克风 300-3400Hz
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W
接口	支持RJ-11 模拟PBX/PSTN USB2.0
显示屏	128*64像素 背光LCD
电源	输入:AC 110-240V
拾音半径	5-6米
支持操作系统	windows/Android/Mac
配件	6.4米主控机电缆线 2.1米RJ-11电话线 1.8米的USB线

应用场景图

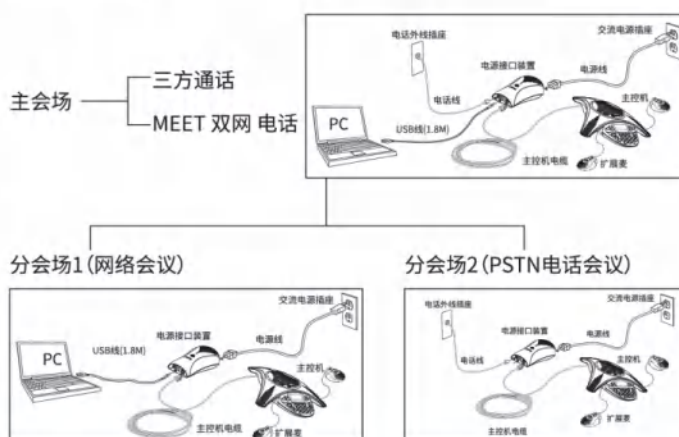



合作企业

SERVICE CUSTOMER

我们卖的是硬件，做的是软件，核心竞争力是服务。

音络会议电话机推出以来，已为众多企业提供了优质服务。它通过音频、视频会议，完美的体现了音络产品的性能和特点，让我们的合作客户享受到了高品质、高标准的服务。

JD. 京东
COM

HUAWEI

海南航空
Hainan Airlines

中国建设银行
China Construction Bank

美的 Midea

中国银行
BANK OF CHINA

中国铁建

Fokstone
霍斯通

清华大学

CCTV

中国石油
CHINA NATIONAL PETROLEUM

善林金融
SHAN LIN FINANCIAL

铁通
CHINA RAIL.COM

广发证券
GF SECURITIES

中国建筑研究院

ZTE中兴

Pansoft
普联软件

网达软件

北京大学
PEKING UNIVERSITY

长安新能源汽车科技

深圳市音络科技有限公司

地址：深圳市宝安区22区勤诚达写字楼大厦13层

电话：4000-779-663

座机：755-29768511

传真：+86-755-27811125

网址：www.innotrik.com

