

湖南怀化国家电网调度中心的应用

一、客户环境

- 1、调度中心有两行操作台，第一行有 8 台电脑主机，4 个显示器（VGA 接口），第二行有 6 台电脑主机，4 个显示器，每个屏均有一套键鼠；
- 2、操作台前面有 3 个挂式的大电视机；




二、客户需求

- 1、两行的主机和屏幕各自独立；
- 2、每一行的工作人员可在坐席上，对其他主机进行控制以及切换；
- 3、需要在每个席位上，对该行的其他屏幕进行推屏；
- 4、需要在两行每个席位上，都能推屏到挂式的大电视机上；
- 5、需要实现其他屏显示的信号，推送到当前的屏幕；
- 6、整个方案使用 VGA 输入输出。



三、方案实施

根据现场环境以及用户需求，采用迈拓维矩坐席分布式矩阵，发射端 MT-ED600T，接收端 MT-ED600R，根据需求，共计需要 14 个发射端，11 个接收端。发射端用 VGA 线和 USB 打印线连接，接收端用 VGA 连接显示器，以及接收端接键盘鼠标，发射端和接收端用网线连接。

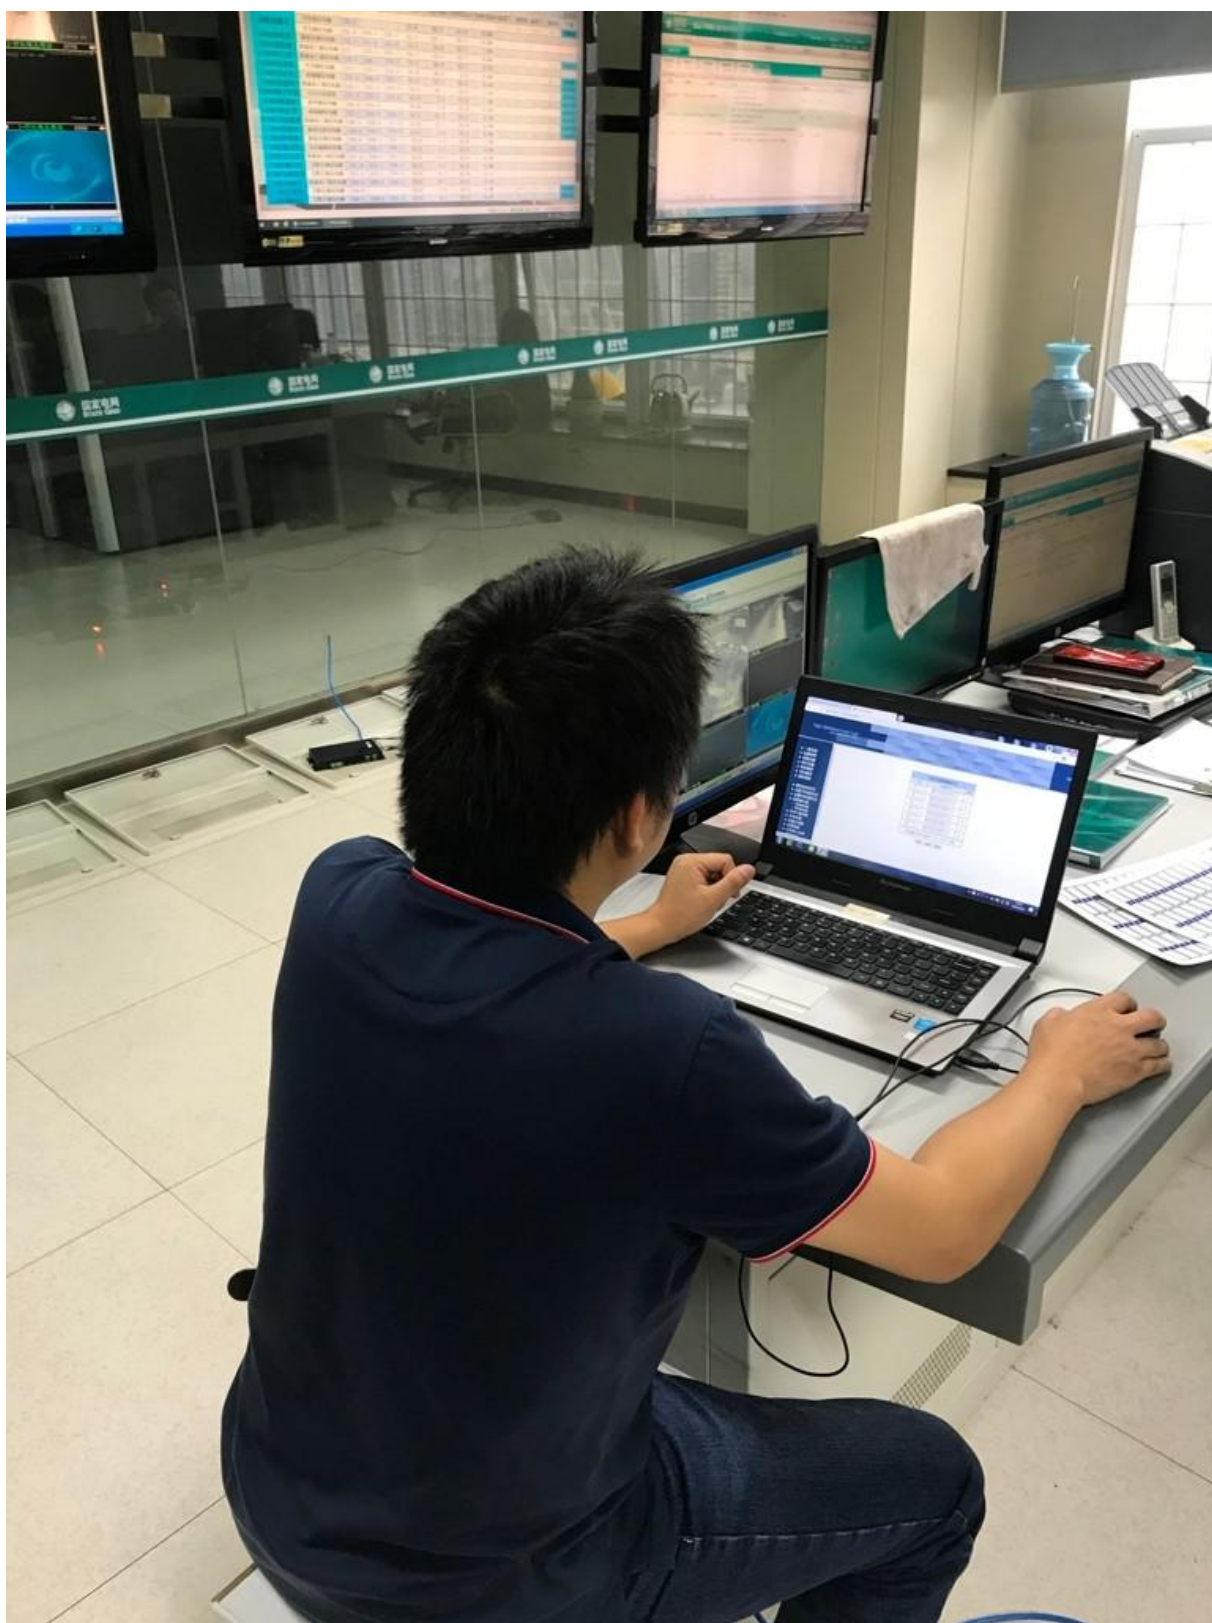

四、方案连接图

