



雷曼

证券代码
300162

LEDMAN 雷曼一体机


雷曼智慧超高清 未来显示新趋势



未来会议新模式 大空间领域交互新物种

新一代COB超高清显示面板

大显示触控应用中理想的LED显示面板

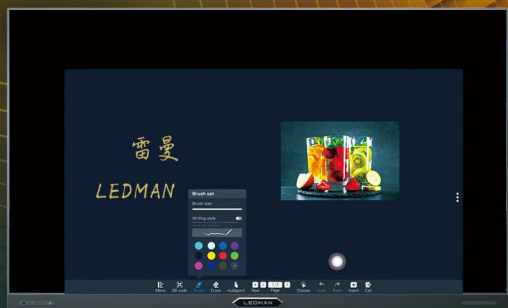

触手可及

自主专利COB技术, 可触控可交互, 光滑面板, 流畅操作
“小触大显”专利算法, 一指全域缩放, 操作自如
功能悬浮球, 三指手势呼之即来, 一键掌控全局



传统



COB

天生出“色”

高亮度、高对比度、高色域, HDR唯美至臻的画质效果
防蓝光、自发光、面光源, 多重护眼, 更健康

高防护性



自“强”无忧

超强防护, 防撞防震, 不易碎屏, 正面防水防潮
易清洁, 更高可靠性, 零坏点率出厂, 超长无故障使用时间

强劲性能 高效顺畅

双系统随心换



Windows & Android
应用软件不设限，专业软件随时用

八核中国芯



高主频，大文件快速加载
多线程，多任务轻松处理

极速多点触摸



高精定位，多点交互

4K传感摄像头



C位发言，智能捕捉

智能体验 互动升级

四大交互 打通人机连接

触摸操控

语音操控

小屏控大屏

遥控操控



自研系统

雷曼自研LMUI智慧会议交互系统软件
自主知识产权，专属界面，安全可控

即时标注

多款文件，瞬时上屏，即时批注，扫码带走
让细节不留一丝遗漏

语音助手

呼叫小曼，即刻唤醒
搜索/控制/输入等张口即来

方便便捷

一线一键，极简设计，高度集成，即插即用

会议场景解决方案

LEDMAN雷曼一体机，会议显示新未来

书写白板

写、擦、存、传四大功能

无界书写，手掌擦除，一键保存，扫码带走
让会议记录轻松写意，挥洒自如。



无线投屏

跨操作系统极速传屏

最多可9屏同投共享

更有反向投屏，实现双向奔赴



文件管理

支持手机上传，U盘文件直读

多格式纷杂文件自动分类管理

随心展示，高效取用

雷曼一体机

视频会议

兼容华为云等国内外主流云会议平台，

可跨平台多终端接入，无缝连接远程协同

会议录制，不遗漏每一个细节，让会议打破时空限制



高教场景解决方案

创新智慧显示新课堂，引领教学交互新未来

一键笔记

扫码分享，笔记带走
内容再多不缺漏

绿色护眼

不反光、不眩晕、画面柔和
久看不疲惫

板书同步

黑板书写，同屏显示
角落也能看得清

存储查询


板书信息数字化转换
查询回看不用愁

体验传承

保留传统教师书写习惯
科技赋能新教育


无尘健康

书写板专用环保材料
无尘课堂畅所欲言

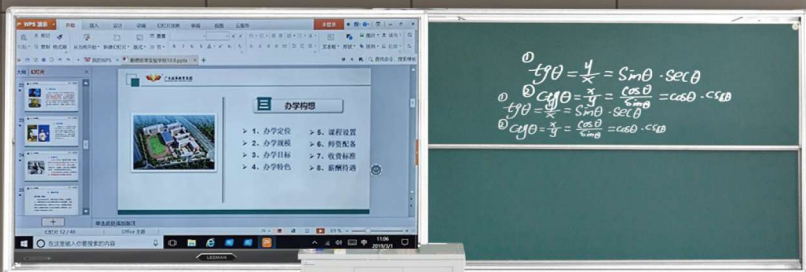


应用场景

政企办公 / 商务会议 / 教育培训
展览展示 / 院校机构 / 智慧医疗

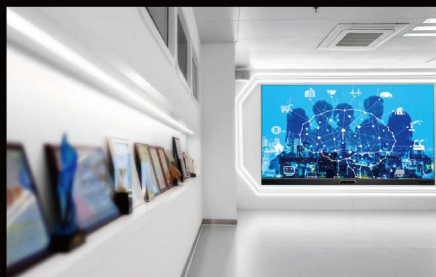

多种标准尺寸 适用更大空间

1920*1080 全高清显示

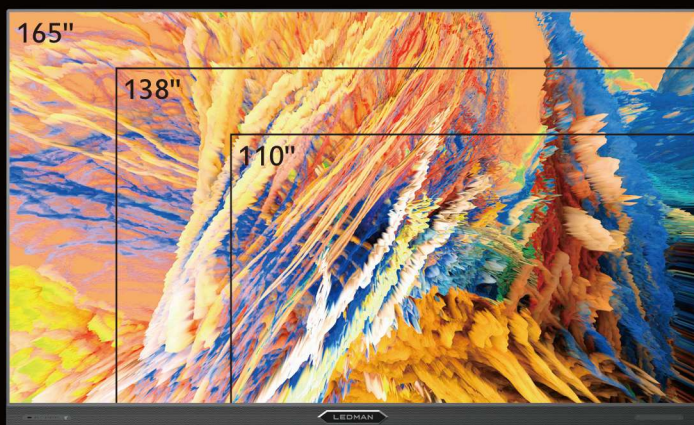

- 110吋 10~20人 30~50平米
- 138吋 20~40人 50~80平米

- 165吋 40人以上 80平米以上

产品参数

	产品型号	CB110H	CB138H	CB165H
屏体参数	屏幕尺寸	110吋	138吋	165吋
	显示尺寸(mm)	2432*1368	3040*1710	3648*2052
	面板类型	COB封装LED高清显示面板		
	屏幕分辨率	1920*1080		
	屏幕亮度 (cd/m²)	450		
	对比度	10000:1		
	可视角度 (水平/垂直)	170°/170°		
	色域覆盖率(NTSC)	≥114%		
	屏体单元防护等级	IP65 (正面)		
	维护方式	前维护		
系统平台	内置系统	安卓/windows双系统		
	安卓硬件配置	4G +32G		
	安卓系统版本	Android 8.0		
	windows系统配置	8G+256G		
	windows系统版本	windows 10		
无线传屏	支持传屏终端	安卓手机、iPhone、iPad、Windows电脑、MAC电脑		
	硬件传屏器	支持		
	支持屏同传	支持		
	反向控制	支持		
视频会议	兼容会议软件	适配腾讯会议、好视通、华为云会议等主流云会议软件		
	视频会议清晰度	720P或1080P		
	智能摄像头	可选配4K 智能跟踪摄像头		
	麦克风	可选配360度全向麦克风		
特色功能	交互触摸	支持十点触控		
	书写白板	支持		
	语音助手	支持		
	一键熄屏	支持		
	内置音箱	内置2*15W		
功能接口	音视频输入口	HDMI*2		
	音视频输出口	HDMI *1、TRS*1		
	USB接口	USB-B*1, USB3.0*3, USB2.0*4		
	网络接口	LAN*2		
	双频Wi-Fi	支持		
电气参数	峰值功耗 (W)	1400	1800	2400
	平均功耗 (W)	500	750	1100
	待机功耗 (W)	0.5		
	供电要求	100-240V/AC(50-60Hz)		
	寿命典型值 (hrs)	100,000		
配件	壁挂架	标配		
	底座支架	选配		

LEDMAN

雷曼智慧会议交互大屏

雷曼智慧超高清 未来显示新趋势



深圳雷曼光电科技股份有限公司
Ledman Optoelectronic Co., Ltd.

☎ 4006-300162 ✉ LEDHUB@ledman.com 🌐 www.ledman.cn

📍 深圳市南山区西丽白芒百旺信高科技园二区八栋雷曼大厦

- 全球领先的LED超高清显示专家
- 中国第一家LED显示屏高科技上市公司
- 中国航天事业战略合作伙伴
- 2022北京冬奥会开幕式冰雪五环出品商