

P30系列数字标牌




高清画质



高亮度



高对比度



窄边框



横竖安装



中心遥控设计



远程信息发布



定时开关机



7*24/7*16小时运行

P30系列数字标牌是专业的商用显示设备，它结合了高清绚丽的画面显示、多元化的内容发布模式以及简单高效的管理操作，是高性价比的数字化内容演示工具。

本产品被广泛应用在酒店餐饮、商超卖场、服装珠宝、医院机场等场景，包括零售，商业、医疗、服务、政校等领域全面泛用。

4K画质，超清显示

超高分辨率，4000:1 高对比度，丰富的色彩空间，让画面细节丰富细腻，色彩绚丽，栩栩如生



出厂前在产线逐台调校画质显示，所有机器的画面色彩达到高度一致，每台机器都能表现出彩




普通画面

炫彩调校


高亮屏幕，视觉出众

高亮度防眩光屏幕，在商用高亮环境下，屏幕画面依然清晰可见

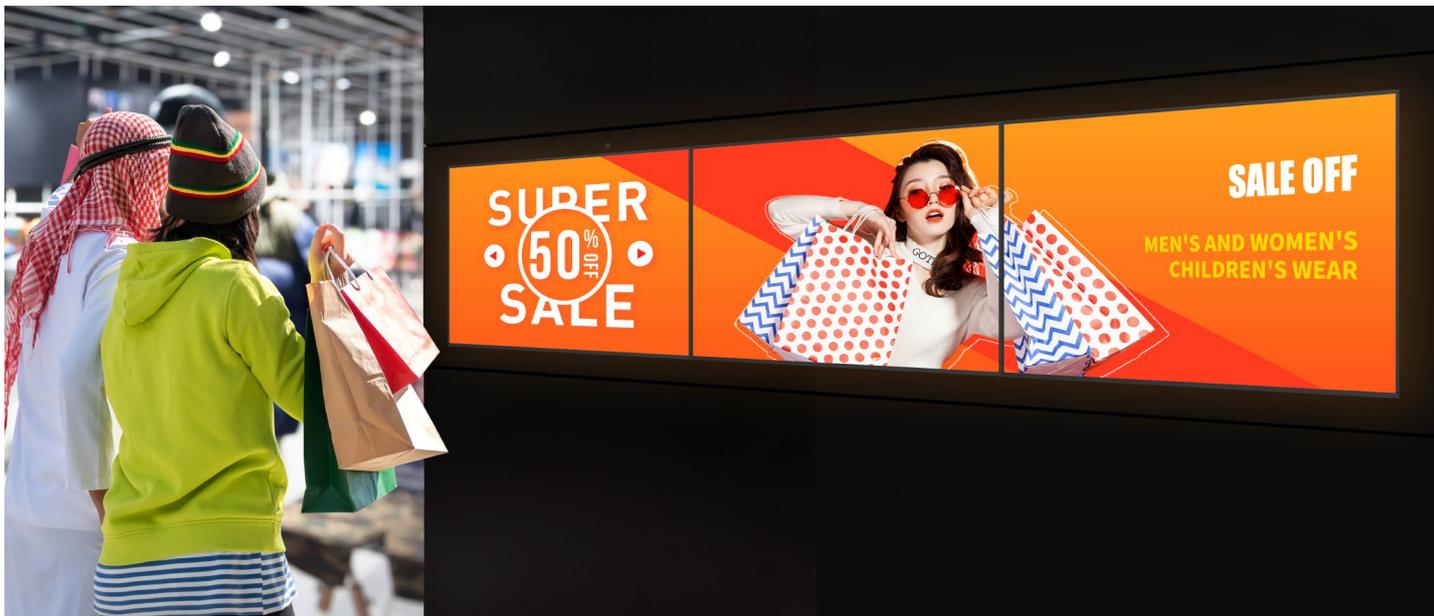

四等窄边，美观大气

极窄四等边框，广视角，超体验，支持联屏，体验更大“视界”

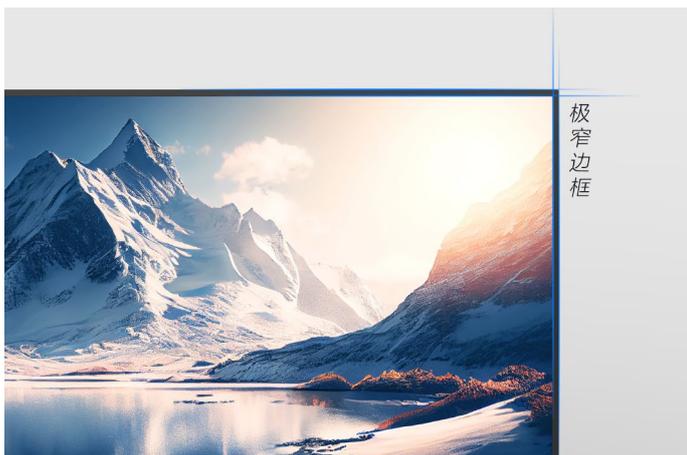

中心遥控设计，多角度随心遥控，便捷易用操作更方便



内置信发系统，营销更灵活

可定时远程发布包括图文海报、视频文案、即时天气等八大模块内容，并支持定时开关机，终端监控，分级角色、账户管理等功能，随时随地，高效省心

07:00 定时开机

09:00 早晨广告

14:00 切换视频

15:00 下午广告

18:00 晚餐宣传

23:00 定时关机

三位分屏

四位分屏

五位分屏

默认分屏

二分屏


三分屏

分屏显示

高可靠性，一级节能设计

严选高品质灯珠，寿命高达50000h，支持7*24h持续工作

商显专用系统，杜绝恶意投屏，内容投放安全无干扰

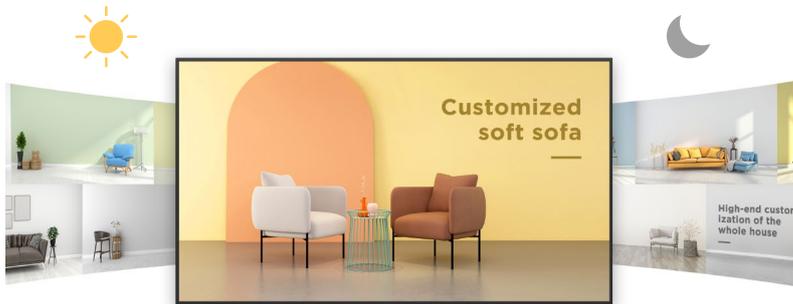

* 部分尺寸运行时间支持定制化选择

多种场景适用



轨道交通



时尚卖场



大型商超



展厅




餐饮门店




医疗监控

产品外观

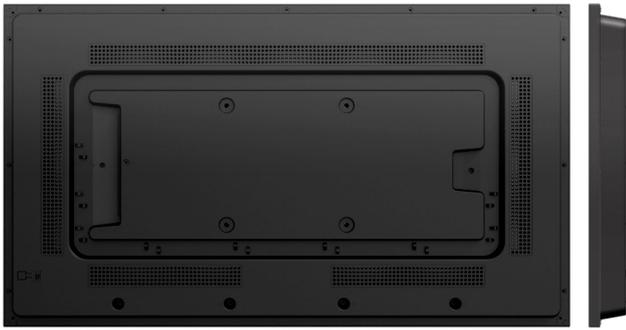

43P30 后壳及侧面

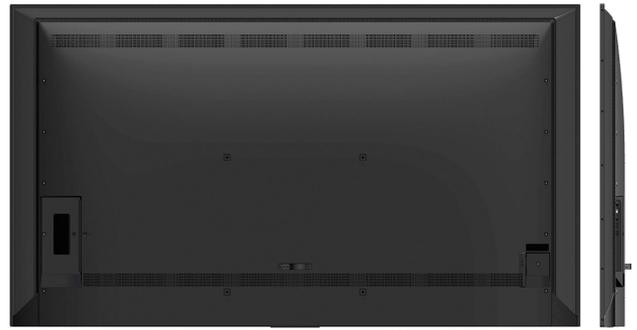

55 / 65 / 75P30 后壳及侧面

产品参数

P30系列

显示	显示屏	CSOT D-LED背光			
	显示尺寸	75英寸	65英寸	55英寸	43英寸
	显示面积	1650.24(H)*928.26(V)mm	1428.48 (H)*803.52 (V)mm	1209.6 (H)*680.4 (V)mm	940.896 (H)*529.254 (V)mm
	显示分辨率	UHD 3840*2160			FHD 1920*1080
	显示比例	16:9			
	表面处理	25%雾度防眩光, 硬度3H			硬度3H
	亮度	700nit / 500nit (可选)			500nit
	对比度	4000:1			
	可视角	178° (H)/178° (V) (CR≥10)			
系统配置	内存, 存储	2GB, 8GB (16GB可选)			1.5GB, 8GB (16GB可选)
	安卓版本	Android 9.0			
	应用软件	智慧高显OS			
接口	输入接口	USB 2.0*2 (可禁用), RS232*1, HDMI 2.0*2 (支持DP转接)			USB 2.0*2 (可禁用); HDMI2.0*2
	输出接口	AUDIO OUT*1			
	Wi-Fi, 网口	2.4GHz, 支持802.11 b/g/n; Wi-Fi天线内置 (蓝牙可选); 10/100M, RJ45以太网接口			
扬声器	扬声器	内置2个6Ω/10W扬声器			内置2个5W扬声器
功耗	整机功耗	300W	250W	150W	75W
	待机功耗	< 0.5W			
结构	颜色, 材质	黑色机身, 型材边框, 塑胶全包后壳			黑色/塑料
	边框宽度	四等边 12.8mm	四等边 11.7mm	四等边 11.7mm	四等边 9.9mm
	外形尺寸	1680.2(W)*958.3(H)*72.8(T)mm	1456.8(W)*835(H)*71.5(T)mm	1237.7(W)*708.7(H)*71.8(T)mm	964.2(W)*553.2(H)*64.3(T)mm
	包装尺寸	1860(W)*1160(H)*210(T)mm	1645(W)*1000(H)*155(T)mm	1400(W)*875(H)*135(T)mm	1093(W)*658(H)*161(T)mm
	重量	净重36.2kg, 毛重44.6kg	净重16.3kg, 毛重24.3kg	净重11.76kg, 毛重17.7kg	净重7.78kg, 毛重10.69kg
	安装方式, VESA	支持横/竖壁挂安装, 800*400mm	支持横/竖壁挂安装, 300*300mm	支持横/竖壁挂安装, 400*300mm	支持横/竖壁挂安装, 200mm*200mm
可靠性	背光寿命	≥50000小时			
	运行时间	7x16 小时 or 7x24 小时 (可选)			
其他	附件清单	电源线/遥控器/电池/说明书 (含保修卡、合格证)/挂架 (43P30内置, 55" /65" /75" 外置)			

TCL商用信息科技(惠州)有限责任公司

服务热线: 4009-123456

官 网: www.tcl.com

地 址: 广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城G1栋5楼

